



# PERFIL 1616

## DIMENSIONES (mm)



Consultar por cortes especiales

## ACCESORIOS

Cod: WLG-1616-ECH



Tapa con perforación para cable

Cod: WLG-1616-EC



Tapa ciega

Cod: WLG-1616-CL-13



Accesorio para aplicar



Difusor de policarbonato

## ACABADOS



Silver

## COMPATIBLE CON TIRAS COF



101CF2409



101CF2411



5 AÑOS DE GARANTÍA



\*DIFUSOR MADE IN GERMANY



# PERFIL 1616

Perfil para aplicar, de aluminio anodizado con difusor de policarbonato para iluminación libre de puntos visibles. Difusor\* de policarbonato con protección UV. Accesorios de instalación. Corte cada 50mm.

⇨ 16 mm    ● Acabado: aluminio

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIRAS COF

Código	CT	CRI	lm/M	lm/W	W/M	V	Led/M IP	Áng.	Dimer	Sist. dim.
101CF2409927	2700K	>90	530	75	8	24	∞ 20	135°	Sí	TRIAC/1-10V/DALI
101CF2409930	3000K	>90	590	80	8	24	∞ 20	135°	Sí	TRIAC/1-10V/DALI
101CF2411927	2700K	>90	756	78	9.6	24	∞ 20	135°	Sí	TRIAC/1-10V/DALI
101CF2411930	3000K	>90	805	83	9.6	24	∞ 20	135°	Sí	TRIAC/1-10V/DALI
101CF2411940	4000K	>90	915	95	9.6	24	∞ 20	135°	Sí	TRIAC/1-10V/DALI





5 AÑOS DE GARANTÍA

# PORTA LED 1607



## DIMENSIONES (mm)



Consultar por cortes especiales

## ACCESORIOS

Cod: WLG-1607-EC



Tapa ciega

Cod: WLG-1607-ECH



Tapa con perforación para cable

Cod: WLG-1607-CL



Accesorio para aplicar



Difusor de policarbonato

## ACABADOS



Silver



Negro



Blanco




101CF2409



101CF2411

## COMPATIBLE CON TIRAS COF

\*DIFUSOR  
MADE IN  
GERMANY

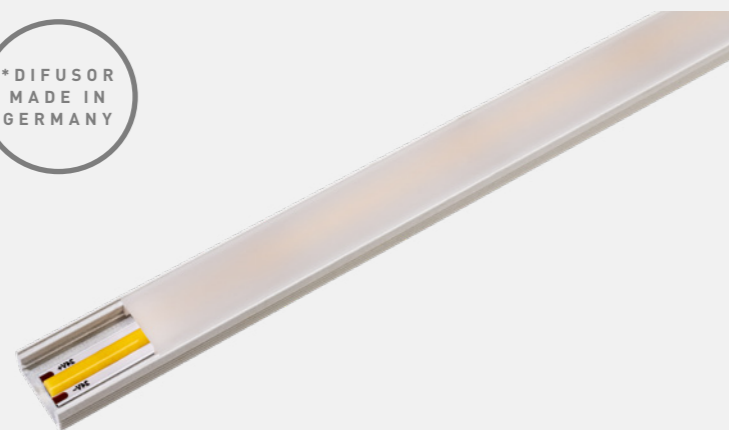

# PORTA LED 1607

Perfil para aplicar, de aluminio anodizado con difusor\* de policarbonato para iluminación libre de puntos visibles. Accesorios de instalación. Corte cada 50mm.


⇄ 16 mm    ● Acabado: negro/blanco/alum

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIRAS COF


Código	CT	CRI	lm/M	lm/W	W/M	V	Led/M IP	Áng.	Dimer	Sist. dim.
101CF2409927	2700K	>90	530	75	8	24	∞ 20	135°	Sí	TRIAC/1-10V/DALI
101CF2409930	3000K	>90	590	80	8	24	∞ 20	135°	Sí	TRIAC/1-10V/DALI
101CF2411927	2700K	>90	756	78	9.6	24	∞ 20	135°	Sí	TRIAC/1-10V/DALI
101CF2411930	3000K	>90	805	83	9.6	24	∞ 20	135°	Sí	TRIAC/1-10V/DALI
101CF2411940	4000K	>90	915	95	9.6	24	∞ 20	135°	Sí	TRIAC/1-10V/DALI

# PORTA LED 2507

## DIMENSIONES (mm)




Consultar por cortes especiales



## ACCESORIOS

Cod: WLG-2507-EC



Tapa ciega

Cod: WLG-1607-ECH



Tapa con perforación para cable



Difusor de policarbonato

## ACABADOS



Silver



Blanco

## COMPATIBLE CON TIRAS COF



101CF2409




101CF2411



AÑOS DE GARANTÍA



\*DIFUSOR MADE IN GERMANY

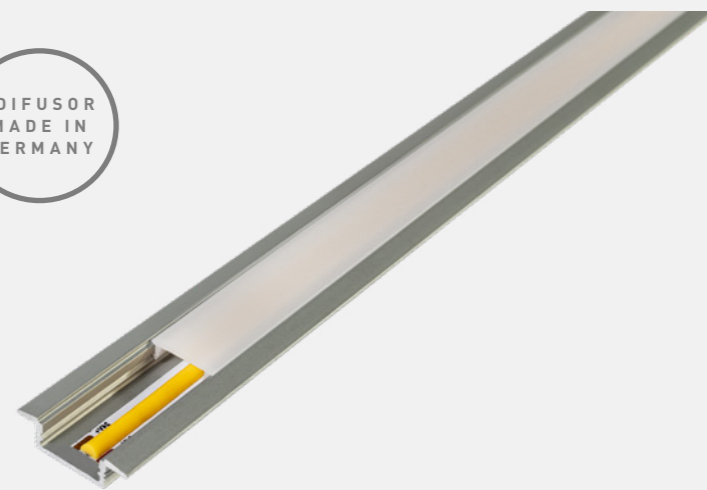

# PORTA LED 2507

Perfil para embutir, de aluminio anodizado con difusor\* de policarbonato para iluminación libre de puntos visibles. Accesorios de instalación. Corte cada 50mm.

┆ 25 mm

● Acabado: blanco/alum

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIRAS COF

Código	CT	CRI	lm/M	lm/W	W/M	V	Led/M IP	Áng.	Dimer	Sist. dim.
101CF2409927	2700K	>90	530	75	8	24	∞ 20	135°	Sí	TRIAC/1-10V/DALI
101CF2409930	3000K	>90	590	80	8	24	∞ 20	135°	Sí	TRIAC/1-10V/DALI
101CF2411927	2700K	>90	756	78	9.6	24	∞ 20	135°	Sí	TRIAC/1-10V/DALI
101CF2411930	3000K	>90	805	83	9.6	24	∞ 20	135°	Sí	TRIAC/1-10V/DALI
101CF2411940	4000K	>90	915	95	9.6	24	∞ 20	135°	Sí	TRIAC/1-10V/DALI



AÑOS DE GARANTÍA