


INNOVADOR SISTEMA DE PERFILES EXTRA FINOS DE SUPERFICIE, SUSPENDIDOS O PARA EMBUTIR



DIFUSOR




5  
AÑOS  
DE GARANTÍA

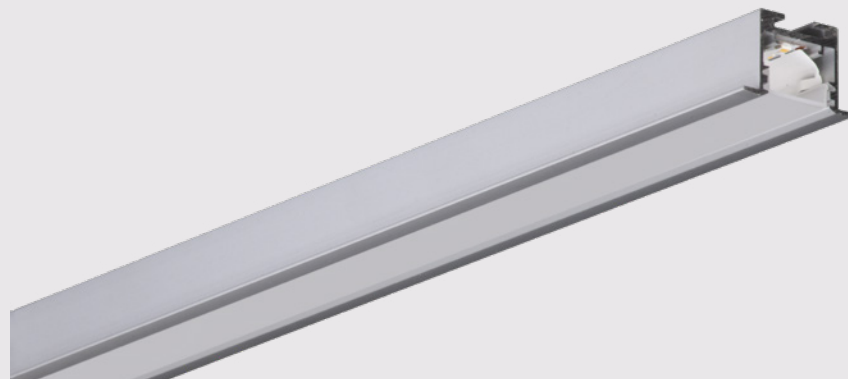


# LINEAR SLIM LE25

Artefacto de iluminación lineal de embutir de aluminio anodizado.

**Difusor.**

 100 lm/W


 24W 24V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 35 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LE25

## INCLUIDOS

Tira LED




Cod: 101350890

Papel reflector



Cod: WLG-RP25

Difusor



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LE25-EC

Grampa de sujeción



Cod: WLG-RB25

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "T"



Cod: WLG-LSLE-T90

Encuentro "L"



Cod: WLG-LSLE-L90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LSLE-X90

180° unión




Cod: WLG-LS25-EX31

\*Fuente Slim 2.0



Cod: 8PP240060DCN

Fuente Switching



Cod: 8PS240060DCU

Sistema  
de control TRIAC



Cod: 8PD240150DCT

Sistema  
de control DALI



Cod: 8PD240150DCD

Sistema  
de control 1-10V



Cod: 8PD240150DC1



# LINEAR SLIM LE25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LE25-60CM-PCD	2700K	>90	1225	100	12	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LE25-60CM-PCD	3000K	>90	1225	100	12	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LE25-60CM-PCD	4000K	>90	1225	100	12	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LE25-120CM-PCD	2700K	>90	2445	100	24	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LE25-120CM-PCD	3000K	>90	2445	100	24	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LE25-120CM-PCD	4000K	>90	2445	100	24	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LE25-180CM-PCD	2700K	>90	3670	100	36	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LE25-180CM-PCD	3000K	>90	3670	100	36	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LE25-180CM-PCD	4000K	>90	3670	100	36	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LE25-240CM-PCD	2700K	>90	4825	100	48	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LE25-240CM-PCD	3000K	>90	4825	100	48	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LE25-240CM-PCD	4000K	>90	4825	100	48	24	Bridgelux	33	104°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LE25-60CM-PCD-2700K-S  
 modelo                      medida    difus.    CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

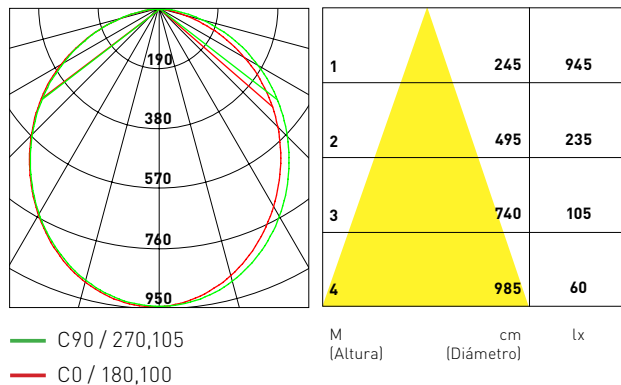


## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FUENTE RECOMENDADA: 8PP240060DCN

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto. La fuente de alimentación es **remota**.

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

## DIMENSIONES (mm)

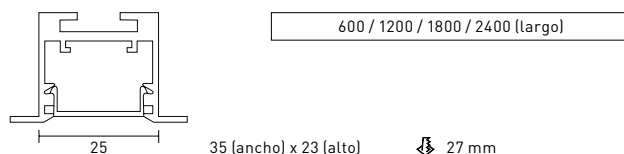




DIFUSOR MICROPRISMÁTICO



5  
AÑOS  
DE GARANTÍA

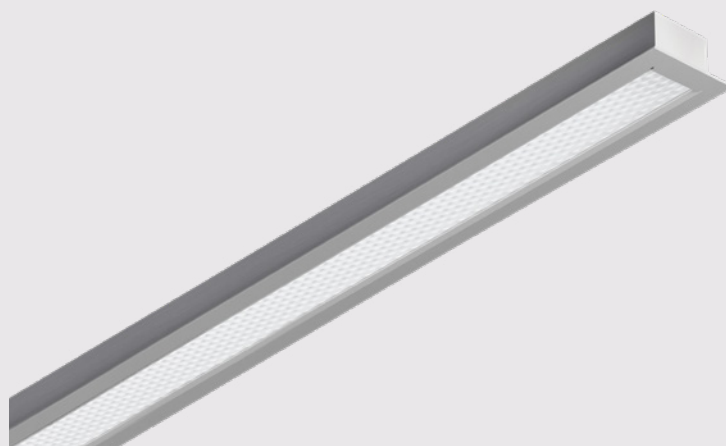


# LINEAR SLIM LE25

Artefacto de iluminación lineal de embutir de aluminio anodizado.

**Difusor Microprismático.**


 110 lm/W


 24W 24V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 35 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LE25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LE25-60CM-MPD	2700K	>90	1300	110	12	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LE25-60CM-MPD	3000K	>90	1300	110	12	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LE25-60CM-MPD	4000K	>90	1300	110	12	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LE25-120CM-MPD	2700K	>90	2600	110	24	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LE25-120CM-MPD	3000K	>90	2600	110	24	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LE25-120CM-MPD	4000K	>90	2600	110	24	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LE25-180CM-MPD	2700K	>90	3900	110	36	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LE25-180CM-MPD	3000K	>90	3900	110	36	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LE25-180CM-MPD	4000K	>90	3900	110	36	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LE25-240CM-MPD	2700K	>90	5130	110	48	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LE25-240CM-MPD	3000K	>90	5130	110	48	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LE25-240CM-MPD	4000K	>90	5130	110	48	24	Bridgelux	33	85°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LE25-60CM-MPD-2700K-S  
 modelo                      medida    difus.    CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

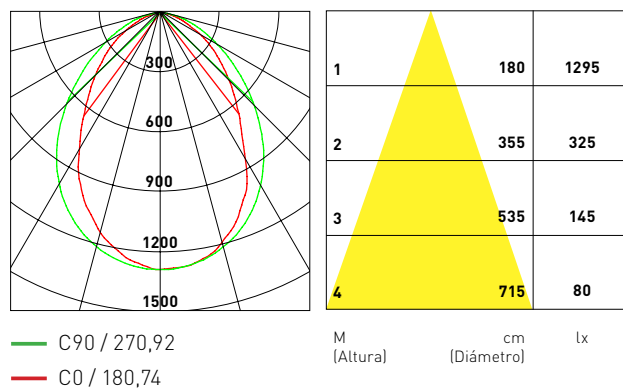


Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FUENTE RECOMENDADA: 8PP240060DCN

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto. La fuente de alimentación es **remota**.

## DIMENSIONES (mm)

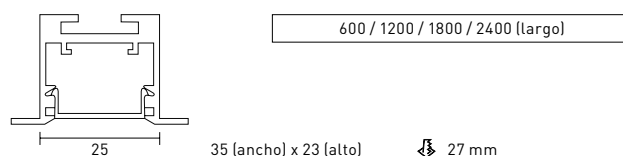

# LINEAR SLIM LE25

## INCLUIDOS

Tira LED




Cod: 101350890

Papel reflector



Cod: WLG-RP25

Difusor microprismático



Cod: WLG-MPD

Tapa



Cod: WLG-LE25-EC

Grampa de sujeción



Cod: WLG-RB25

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "T"



Cod: WLG-LSLE-T90

Encuentro "L"



Cod: WLG-LSLE-L90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LSLE-X90

180° unión



Cod: WLG-LS25-EX31

\*Fuente Slim 2.0



Cod: 8PP240060DCN

Fuente Switching



Cod: 8PS240060DCU

Sistema de control TRIAC



Cod: 8PD240150DCT

Sistema de control DALI



Cod: 8PD240150DCD


Sistema de control 1-10V




Cod: 8PD240150DC1





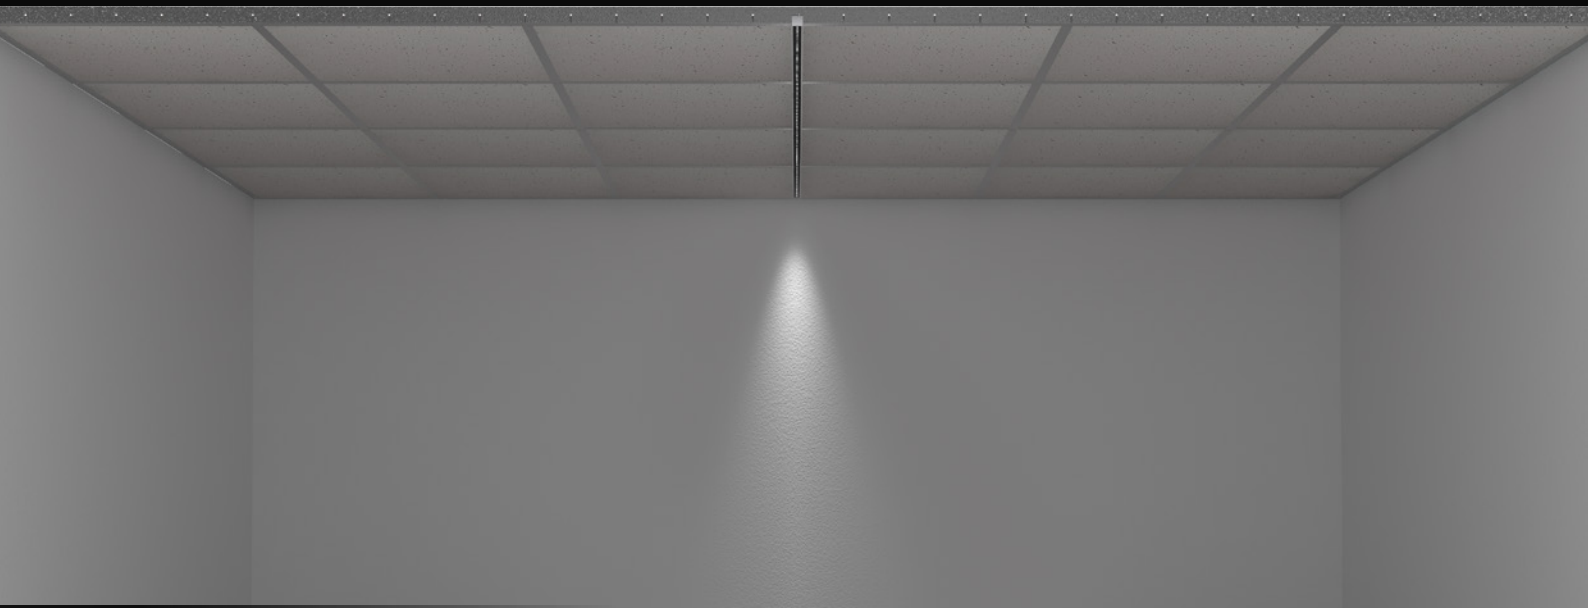


DIFUSOR GRATING 30°

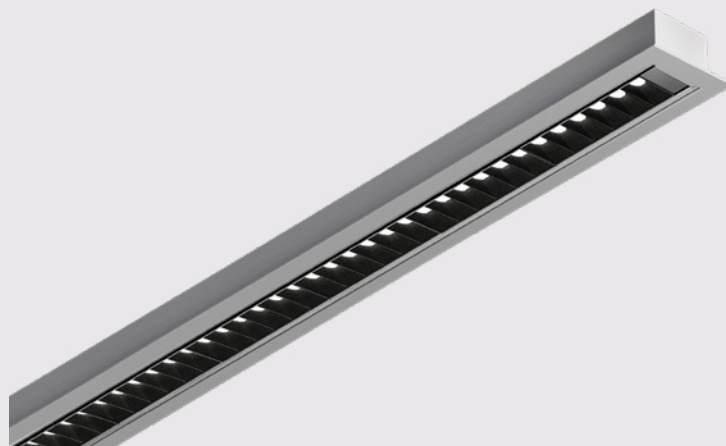


# LINEAR SLIM LE25

Artefacto de iluminación lineal de embutir de aluminio anodizado.

**Difusor Grating 30°.**


 65 lm/W


 24W 24V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 35 mm

 Acabado: negro/blanco/alum



# LINEAR SLIM LE25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LE25-575MM-30GD	2700K	>90	810	65	12	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LE25-575MM-30GD	3000K	>90	810	65	12	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LE25-575MM-30GD	4000K	>90	810	65	12	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LE25-115CM-30GD	2700K	>90	1625	65	24	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LE25-115CM-30GD	3000K	>90	1625	65	24	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LE25-115CM-30GD	4000K	>90	1625	65	24	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LE25-172CM-30GD	2700K	>90	2435	65	36	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LE25-172CM-30GD	3000K	>90	2435	65	36	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LE25-172CM-30GD	4000K	>90	2435	65	36	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LE25-230CM-30GD	2700K	>90	3245	65	48	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LE25-230CM-30GD	3000K	>90	3245	65	48	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LE25-230CM-30GD	4000K	>90	3245	65	48	24	Bridgelux	33	30°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LE25-60CM-30GD-2700K-S  
 modelo                      medida    difus.    CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

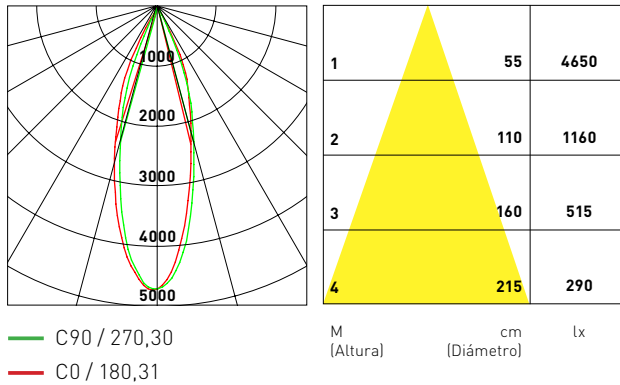


## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FUENTE RECOMENDADA: 8PP240060DCN

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto. La fuente de alimentación es **remota**.

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M


## DIMENSIONES (mm)

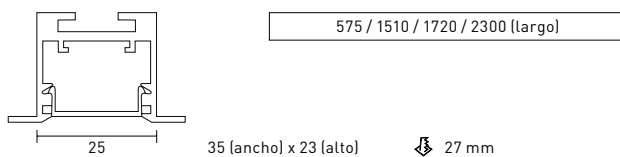

# LINEAR SLIM LE25

## INCLUIDOS

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Difusor grating 30°



Cod: WLG-30GD

Tapa



Cod: WLG-LE25-EC

Grampa de sujeción



Cod: WLG-RB25

## OPCIONALES

Encuentro "T"



Cod: WLG-LSLE-T90

Encuentro "L"



Cod: WLG-LSLE-L90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LSLE-X90

180° unión



Cod: WLG-LS25-EX31

\*Fuente Slim 2.0



Cod: 8PP240060DCN

Fuente Switching



Cod: 8PS240060DCU

Sistema  
de control TRIAC



Cod: 8PD240150DCT

Sistema  
de control DALI




Cod: 8PD240150DCD

Sistema  
de control 1-10V



Cod: 8PD240150DC1




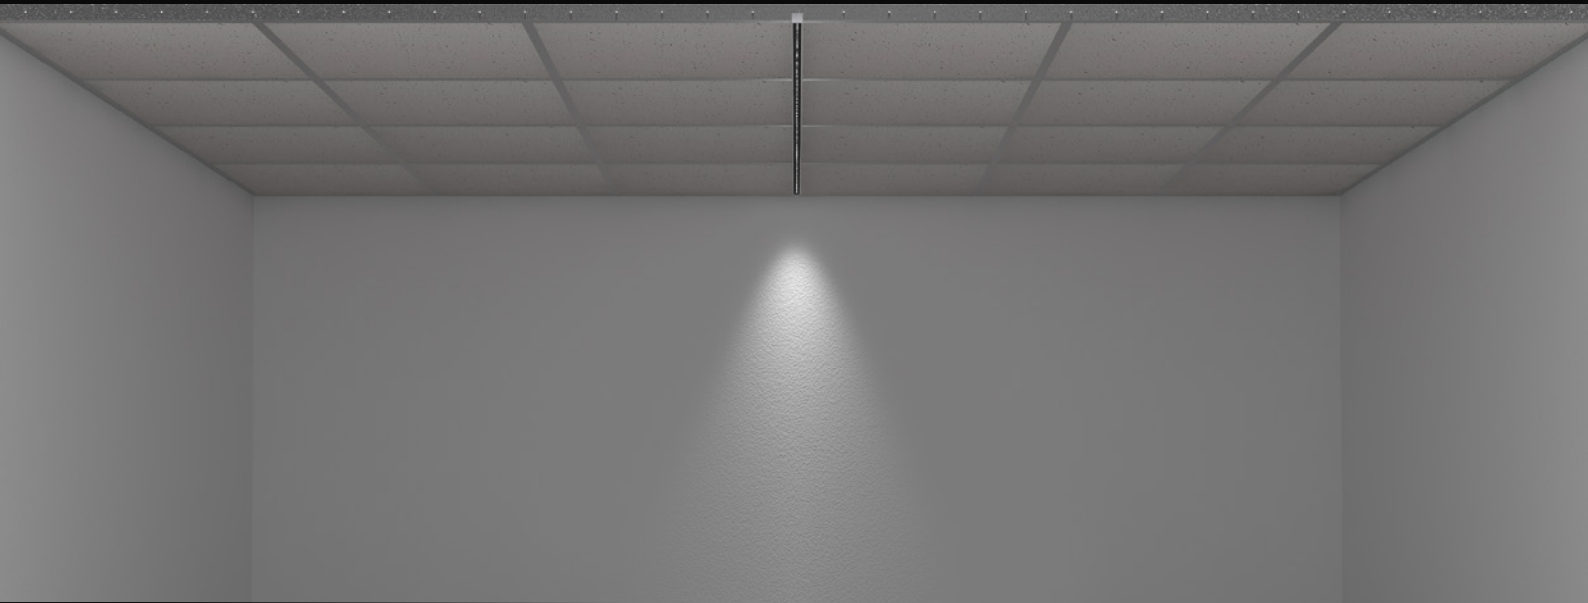

DIFUSOR GRATING 60°




AÑOS  
DE GARANTIA

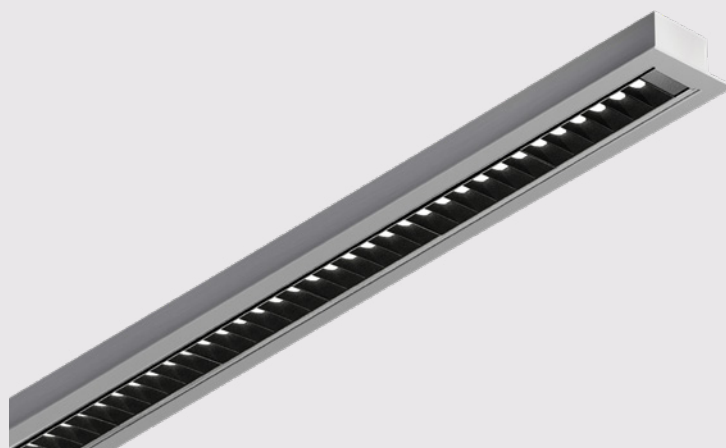


# LINEAR SLIM LE25

Artefacto de iluminación lineal de embutir de aluminio anodizado.

**Difusor Grating 60°.**


 55 lm/W


 24W 24V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 35 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LE25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LE25-575MM-60GD	2700K	>90	660	55	12	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LE25-575MM-60GD	3000K	>90	660	55	12	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LE25-575MM-60GD	4000K	>90	660	55	12	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LE25-115CM-60GD	2700K	>90	1320	55	24	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LE25-115CM-60GD	3000K	>90	1320	55	24	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LE25-115CM-60GD	4000K	>90	1320	55	24	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LE25-172CM-60GD	2700K	>90	1980	55	36	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LE25-172CM-60GD	3000K	>90	1980	55	36	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LE25-172CM-60GD	4000K	>90	1980	55	36	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LE25-230CM-60GD	2700K	>90	2600	55	48	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LE25-230CM-60GD	3000K	>90	2600	55	48	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LE25-230CM-60GD	4000K	>90	2600	55	48	24	Bridgelux	33	60°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LE25-60CM-60GD-2700K-S  
 modelo                      medida    difus.    CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

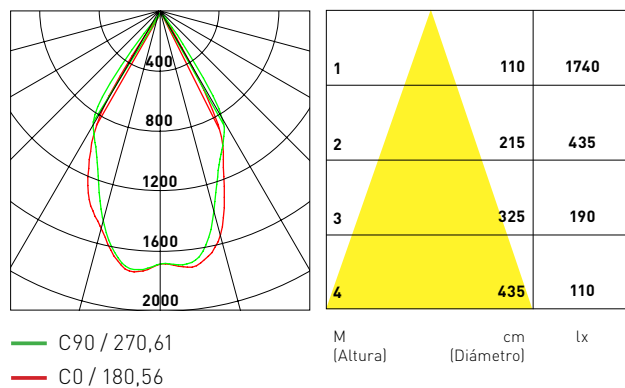


## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FUENTE RECOMENDADA: 8PP240060DCN

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto. La fuente de alimentación es **remota**.

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

## DIMENSIONES (mm)

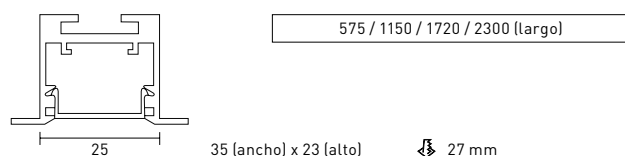

# LINEAR SLIM LE25

## INCLUIDOS

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Difusor grating 60°



Cod: WLG-60GD

Tapa



Cod: WLG-LE25-EC

Grampa de sujeción



Cod: WLG-RB25

## OPCIONALES

Encuentro "T"



Cod: WLG-LSLE-T90

Encuentro "L"



Cod: WLG-LSLE-L90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LSLE-X90

180° unión



Cod: WLG-LS25-EX31

\*Fuente Slim 2.0



Cod: 8PP240060DCN

Fuente Switching



Cod: 8PS240060DCU

Sistema de control TRIAC



Cod: 8PD240150DCT

Sistema de control DALI



Cod: 8PD240150DCD

Sistema de control 1-10V



Cod: 8PD240150DC1






DIFUSOR ASIMETRICO




5  
AÑOS  
DE GARANTIA

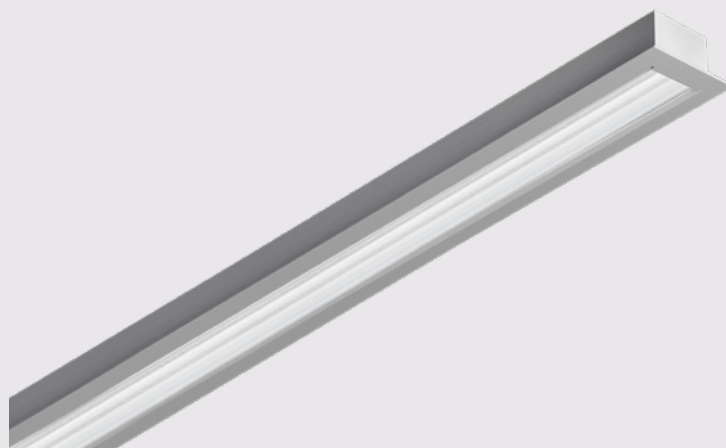




# LINEAR SLIM LE25

Artefacto de iluminación lineal de embutir de aluminio anodizado.

**Difusor asimétrico.**

 105 lm/W     24W 24V     CRI >90     Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K     35 mm     Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LE25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LE25-60CM-SAD	2700K	>90	1270	105	12	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LE25-60CM-SAD	3000K	>90	1270	105	12	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LE25-60CM-SAD	4000K	>90	1270	105	12	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LE25-120CM-SAD	2700K	>90	2545	105	24	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LE25-120CM-SAD	3000K	>90	2545	105	24	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LE25-120CM-SAD	4000K	>90	2545	105	24	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LE25-180CM-SAD	2700K	>90	3815	105	36	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LE25-180CM-SAD	3000K	>90	3815	105	36	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LE25-180CM-SAD	4000K	>90	3815	105	36	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LE25-240CM-SAD	2700K	>90	5015	105	48	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LE25-240CM-SAD	3000K	>90	5015	105	48	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LE25-240CM-SAD	4000K	>90	5015	105	48	24	Bridgelux	33	70°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LE25-60CM-SAD-2700K-S  
 modelo                      medida    difus.    CT                      acabado

### DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

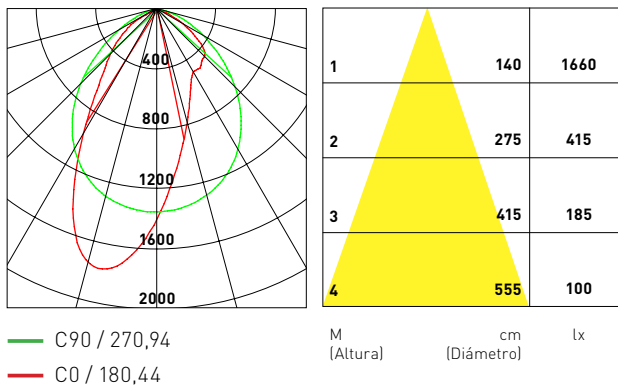


### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FUENTE RECOMENDADA: 8PP240060DCN

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto. La fuente de alimentación es **remota**.

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

### DIMENSIONES (mm)

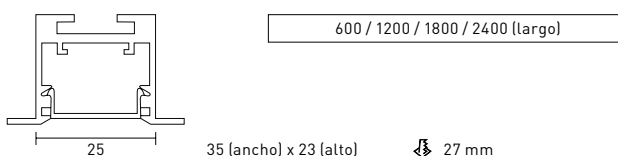



# LINEAR SLIM LE25

## INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Carrier



Cod: WLG-CARP

Difusor asimétrico



Cod: WLG-SAD

Tapa



Cod: WLG-LE25-EC


Grampa de sujeción



Cod: WLG-RB25

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "T"



Cod: WLG-LSLE-T90

Encuentro "L"



Cod: WLG-LSLE-L90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LSLE-X90

180° unión



Cod: WLG-LS25-EX31

\*Fuente Slim 2.0



Cod: 8PP240060DCN

Fuente Switching



Cod: 8PS240060DCU

Sistema de control TRIAC



Cod: 8PD240150DCT

Sistema de control DALI




Cod: 8PD240150DCD

Sistema de control 1-10V



Cod: 8PD240150DC1




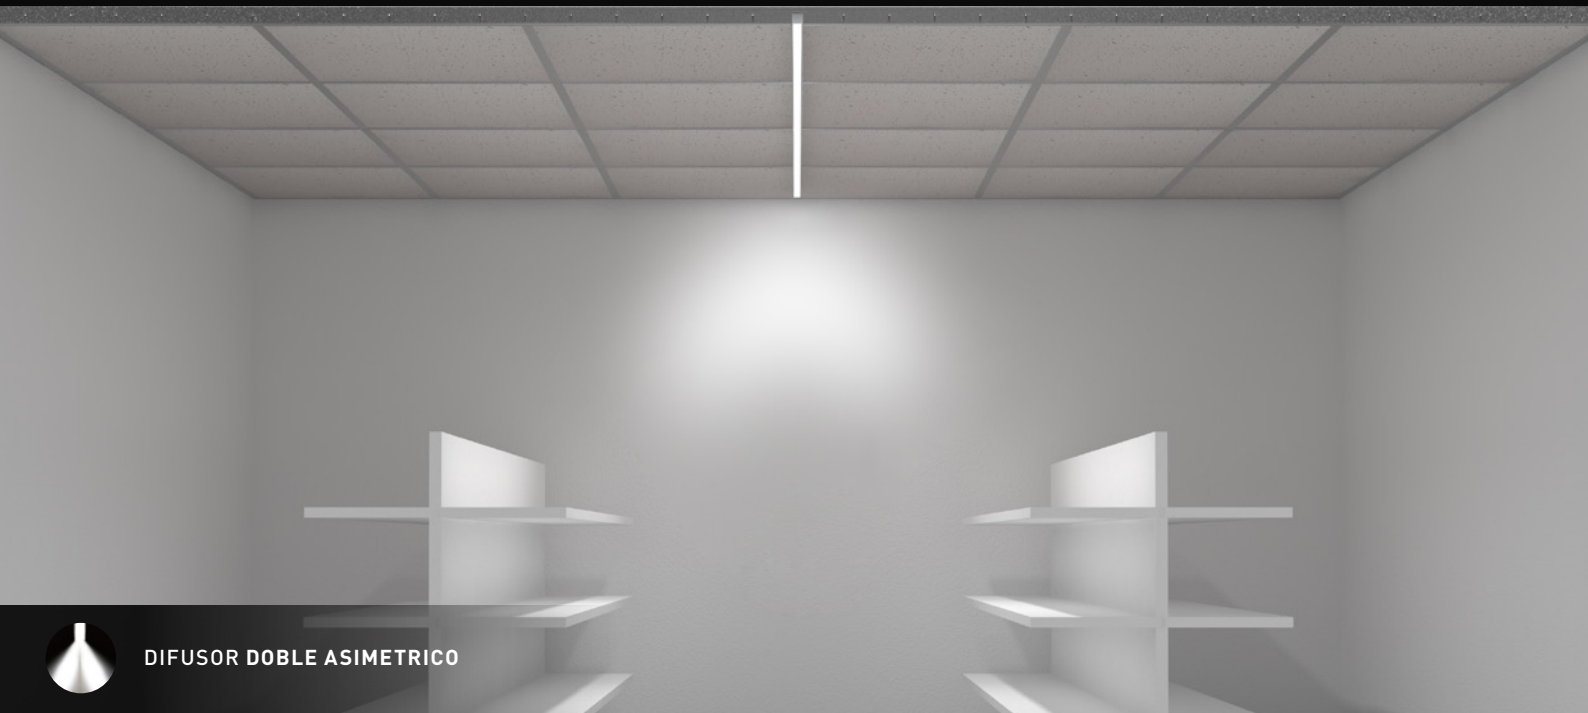

DIFUSOR DOBLE ASIMETRICO



5 AÑOS DE GARANTIA

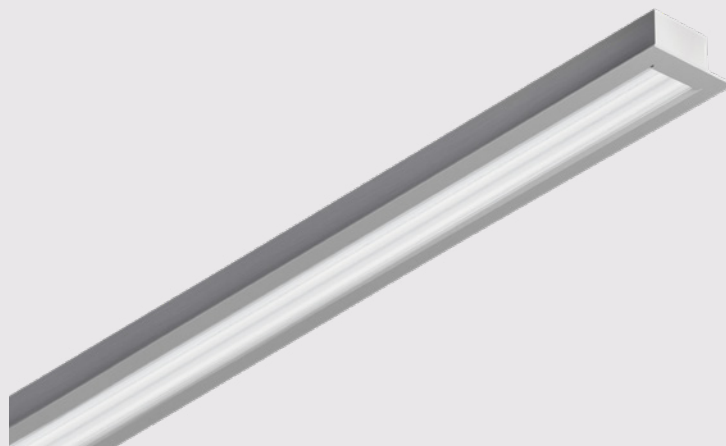


# LINEAR SLIM LE25

Artefacto de iluminación lineal de embutir de aluminio anodizado.

**Difusor Doble asimétrico.**

 95 lm/W


 24W 24V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 35 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LE25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LE25-60CM-WAD	2700K	>90	1145	95	12	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LE25-60CM-WAD	3000K	>90	1145	95	12	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LE25-60CM-WAD	4000K	>90	1145	95	12	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LE25-120CM-WAD	2700K	>90	2295	95	24	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LE25-120CM-WAD	3000K	>90	2295	95	24	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LE25-120CM-WAD	4000K	>90	2295	95	24	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LE25-180CM-WAD	2700K	>90	3440	95	36	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LE25-180CM-WAD	3000K	>90	3440	95	36	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LE25-180CM-WAD	4000K	>90	3440	95	36	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LE25-240CM-WAD	2700K	>90	4520	95	48	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LE25-240CM-WAD	3000K	>90	4520	95	48	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LE25-240CM-WAD	4000K	>90	4520	95	48	24	Bridgelux	33	90°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LE25-60CM-WAD-2700K-S  
 modelo                      medida    difus.    CT                      acabado

## FOTOMETRIA

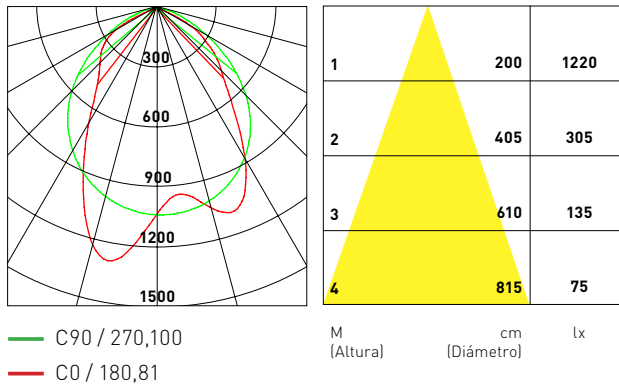


Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FUENTE RECOMENDADA: 8PP240060DCN

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto. La fuente de alimentación es **remota**.

## DIMENSIONES (mm)

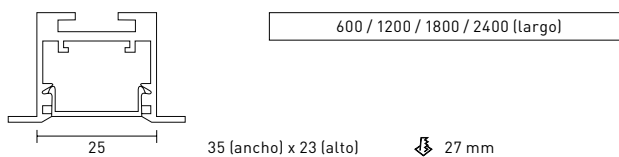

# LINEAR SLIM LE25

## INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Carrier



Cod: WLG-CARP

Difusor doble  
asimétrico



Cod: WLG-WAD

Tapa



Cod: WLG-LE25-EC


Grampa  
de sujeción



Cod: WLG-RB25

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "T"



Cod: WLG-LSLE-T90

Encuentro "L"



Cod: WLG-LSLE-L90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LSLE-X90

180° unión



Cod: WLG-LS25-EX31

\*Fuente Slim 2.0



Cod: 8PP240060DCN

Fuente Switching



Cod: 8PS240060DCU

Sistema  
de control TRIAC



Cod: 8PD240150DCT

Sistema  
de control DALI



Cod: 8PD240150DCD

Sistema  
de control 1-10V




Cod: 8PD240150DC1






DIFUSOR

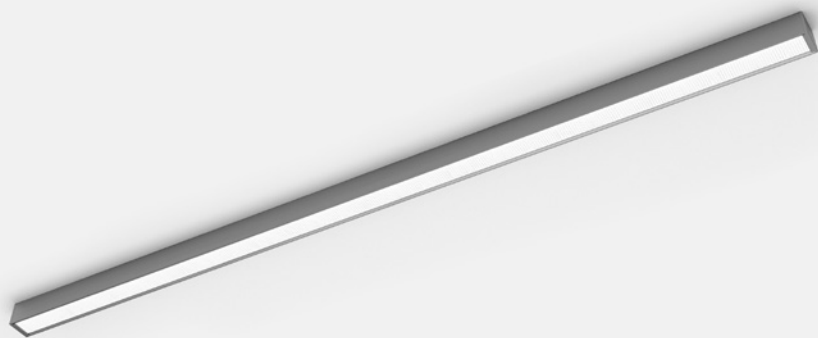


# LINEAR SLIM LS25

Artefacto de iluminación lineal para aplicar o suspender de aluminio anodizado.

**Difusor.**

 100 lm/W


 24W 24V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LS25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LS25-60CM-PCD	2700K	>90	1225	100	12	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LS25-60CM-PCD	3000K	>90	1225	100	12	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LS25-60CM-PCD	4000K	>90	1225	100	12	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LS25-120CM-PCD	2700K	>90	2445	100	24	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LS25-120CM-PCD	3000K	>90	2445	100	24	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LS25-120CM-PCD	4000K	>90	2445	100	24	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LS25-180CM-PCD	2700K	>90	3670	100	36	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LS25-180CM-PCD	3000K	>90	3670	100	36	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LS25-180CM-PCD	4000K	>90	3670	100	36	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LS25-240CM-PCD	2700K	>90	4825	100	48	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LS25-240CM-PCD	3000K	>90	4825	100	48	24	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LS25-240CM-PCD	4000K	>90	4825	100	48	24	Bridgelux	33	104°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LS25-60CM-PCD-2700K-S  
 modelo                      medida    difus.    CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

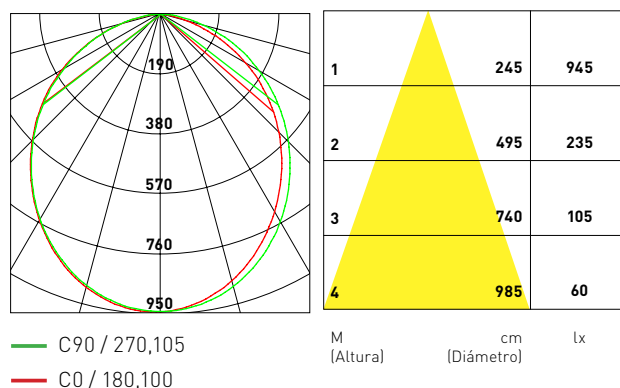

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FUENTE RECOMENDADA: Hasta 1,3M: 8PP240030DCN, hasta 2,7M: 8PP240060DCN, hasta 4,5M: 8PP240100DCN.


\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **remota**.

POWER BOX:  
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm

## DIMENSIONES (mm)



# LINEAR SLIM LS25

## INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Papel reflector



Cod: WLG-RP25

Difusor



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LS25-EC

Accesorio de aplicar



Cod: WLG-CL25

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "T"



Cod: WLG-LSLE-T90

Encuentro "L"



Cod: WLG-LSLE-L90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LSLE-X90

180° unión



Cod: WLG-LS25-EX31

Tensor (cable de alim. por dentro)  
Necesita Power box



Cod: WLG-PN25A

Tensores acero para suspender



Cod: WLG-PN

Fuente Slim 2.0



Cod: 8PP240060DCN

Fuente Switching



Cod: 8PS240060DCU

Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

Sistema de control TRIAC



Cod: 8PD240150DCT

Sistema de control DALI



Cod: 8PD240150DCD

Power box  
60x35 mm



Cod: WLG-PB








DIFUSOR MICROPRISMÁTICO



5 AÑOS DE GARANTÍA

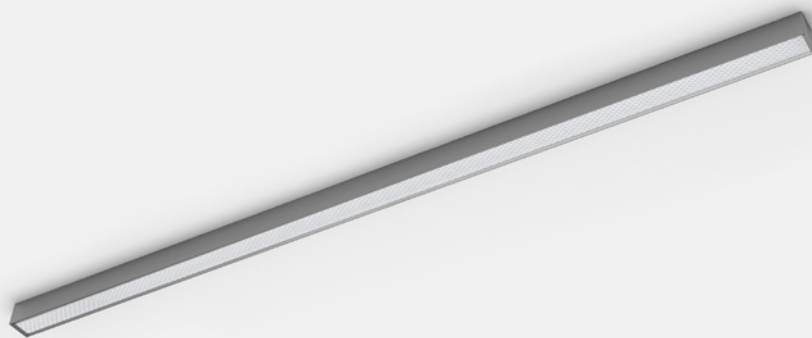



# LINEAR SLIM LS25

Artefacto de iluminación lineal para aplicar o suspender de aluminio anodizado.

**Difusor Microprismático.**

 110 lm/W


 24W 24V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LS25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LS25-60CM-MPD	2700K	>90	1300	110	12	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LS25-60CM-MPD	3000K	>90	1300	110	12	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LS25-60CM-MPD	4000K	>90	1300	110	12	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LS25-120CM-MPD	2700K	>90	2600	110	24	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LS25-120CM-MPD	3000K	>90	2600	110	24	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LS25-120CM-MPD	4000K	>90	2600	110	24	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LS25-180CM-MPD	2700K	>90	3900	110	36	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LS25-180CM-MPD	3000K	>90	3900	110	36	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LS25-180CM-MPD	4000K	>90	3900	110	36	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LS25-240CM-MPD	2700K	>90	5130	110	48	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LS25-240CM-MPD	3000K	>90	5130	110	48	24	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LS25-240CM-MPD	4000K	>90	5130	110	48	24	Bridgelux	33	85°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LS25-60CM-MPD-2700K-S  
 modelo                      medida    difus.    CT                      acabado

## FOTOMETRIA

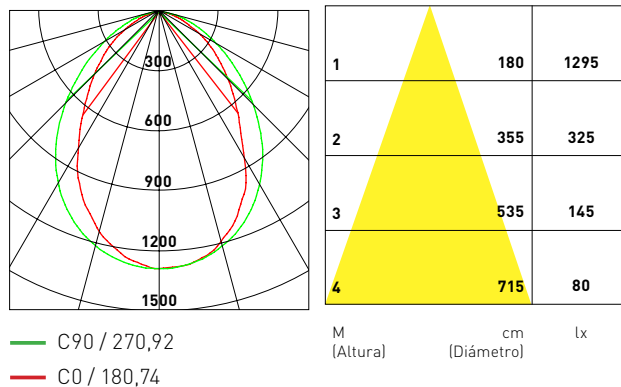

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FUENTE RECOMENDADA: Hasta 1,3M: 8PP240030DCN, hasta 2,7M: 8PP240060DCN, hasta 4,5M: 8PP240100DCN.


\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **remota**.

POWER BOX:  
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm

## DIMENSIONES (mm)



# LINEAR SLIM LS25

## INCLUIDOS

Tira LED




Cod: 101350890

Papel reflector



Cod: WLG-RP25

Difusor microprismático



Cod: WLG-MPD

Tapa



Cod: WLG-LS25-EC

Accesorio de aplicar



Cod: WLG-CL25

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "T"



Cod: WLG-LSLE-T90

Encuentro "L"



Cod: WLG-LSLE-L90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LSLE-X90

180° unión



Cod: WLG-LS25-EX31

Tensor (cable de alim. por dentro)  
Necesita Power box



Cod: WLG-PN25A

Tensores acero para suspender



Cod: WLG-PN

Fuente Slim 2.0



Cod: 8PP240060DCN

Fuente Switching



Cod: 8PS240060DCU

Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

Sistema de control TRIAC



Cod: 8PD240150DCT

Sistema de control DALI




Cod: 8PD240150DCD

Power box  
60x35 mm



Cod: WLG-PB




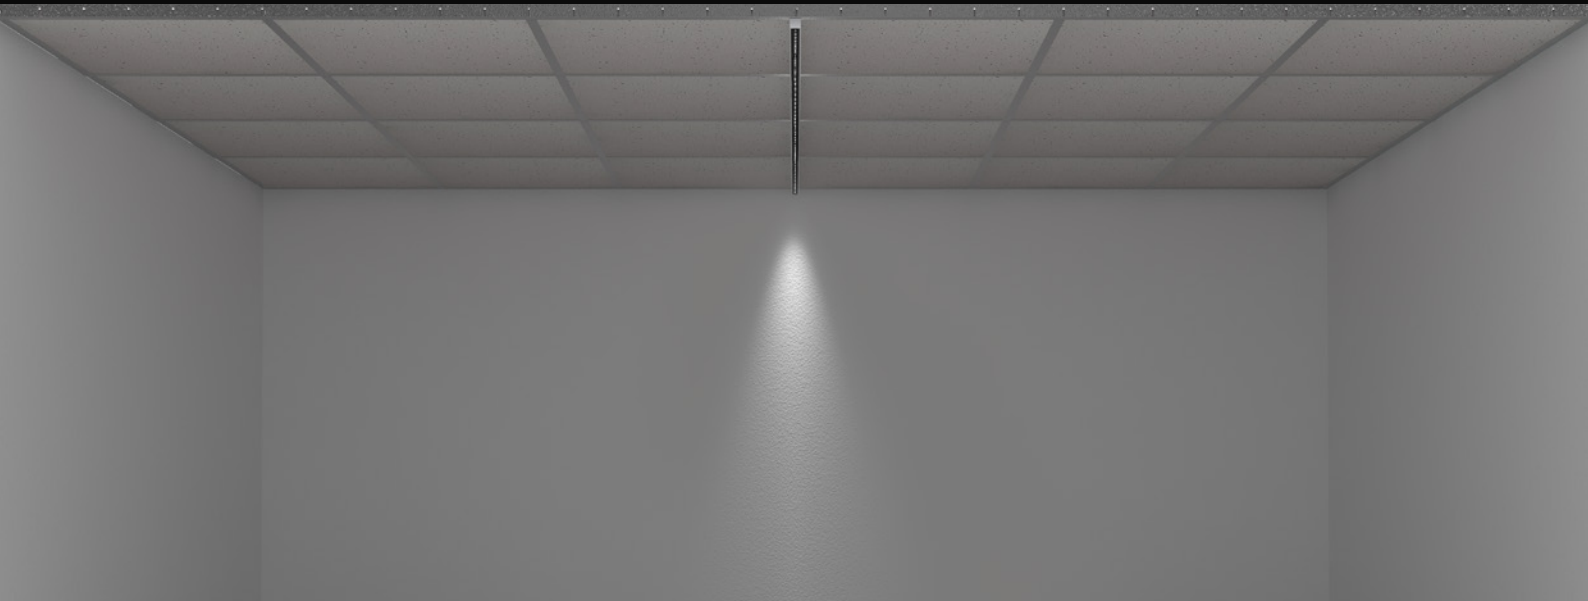

DIFUSOR GRATING 30°




5 AÑOS DE GARANTIA

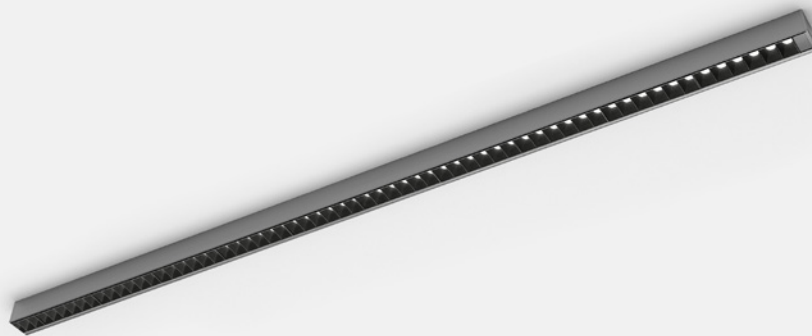


# LINEAR SLIM LS25

Artefacto de iluminación lineal para aplicar o suspender de aluminio anodizado.

**Difusor Grating 30°.**

 70 lm/W


 24W 24V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LS25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LS25-575MM-30GD	2700K	>90	810	70	12	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LS25-575MM-30GD	3000K	>90	810	70	12	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LS25-575MM-30GD	4000K	>90	810	70	12	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LS25-115CM-30GD	2700K	>90	1625	70	24	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LS25-115CM-30GD	3000K	>90	1625	70	24	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LS25-115CM-30GD	4000K	>90	1625	70	24	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LS25-172CM-30GD	2700K	>90	2435	70	36	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LS25-172CM-30GD	3000K	>90	2435	70	36	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LS25-172CM-30GD	4000K	>90	2435	70	36	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LS25-230CM-30GD	2700K	>90	3245	70	48	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LS25-230CM-30GD	3000K	>90	3245	70	48	24	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LS25-230CM-30GD	4000K	>90	3245	70	48	24	Bridgelux	33	30°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LS25-115CM-30GD-2700K-S  
 modelo                      medida      difus.      CT              acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

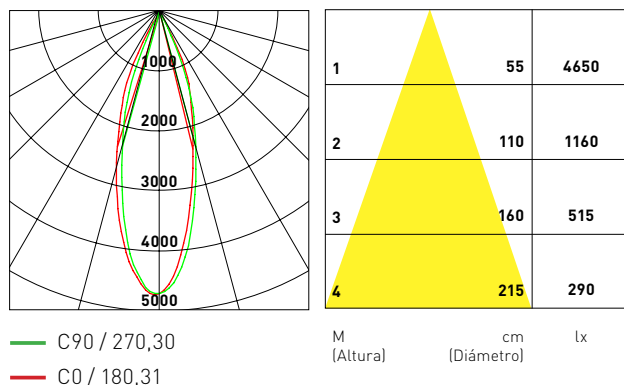

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FUENTE RECOMENDADA: Hasta 1,3M: 8PP240030DCN, hasta 2,7M: 8PP240060DCN, hasta 4,5M: 8PP240100DCN.


\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **remota**.

POWER BOX:  
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm

## DIMENSIONES (mm)



# LINEAR SLIM LS25

## INCLUIDOS

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Difusor  
grating 30°



Cod: WLG-30GD

Tapa



Cod: WLG-LS25-EC

Accesorio  
de aplicar



Cod: WLG-CL25

## OPCIONALES

Encuentro "T"



Cod: WLG-LSLE-T90

Encuentro "L"



Cod: WLG-LSLE-L90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LSLE-X90

180° unión



Cod: WLG-LS25-EX31

Tensor (cable de  
alim. por dentro)  
Necesita Power box



Cod: WLG-PN25A

Tensores acero  
para suspender




Cod: WLG-PN

Fuente Slim 2.0



Cod: 8PP240060DCN

Fuente Switching



Cod: 8PS240060DCU

Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

Sistema  
de control TRIAC



Cod: 8PD240150DCT

Sistema  
de control DALI




Cod: 8PD240150DCD

Power box  
60x35 mm




Cod: WLG-PB



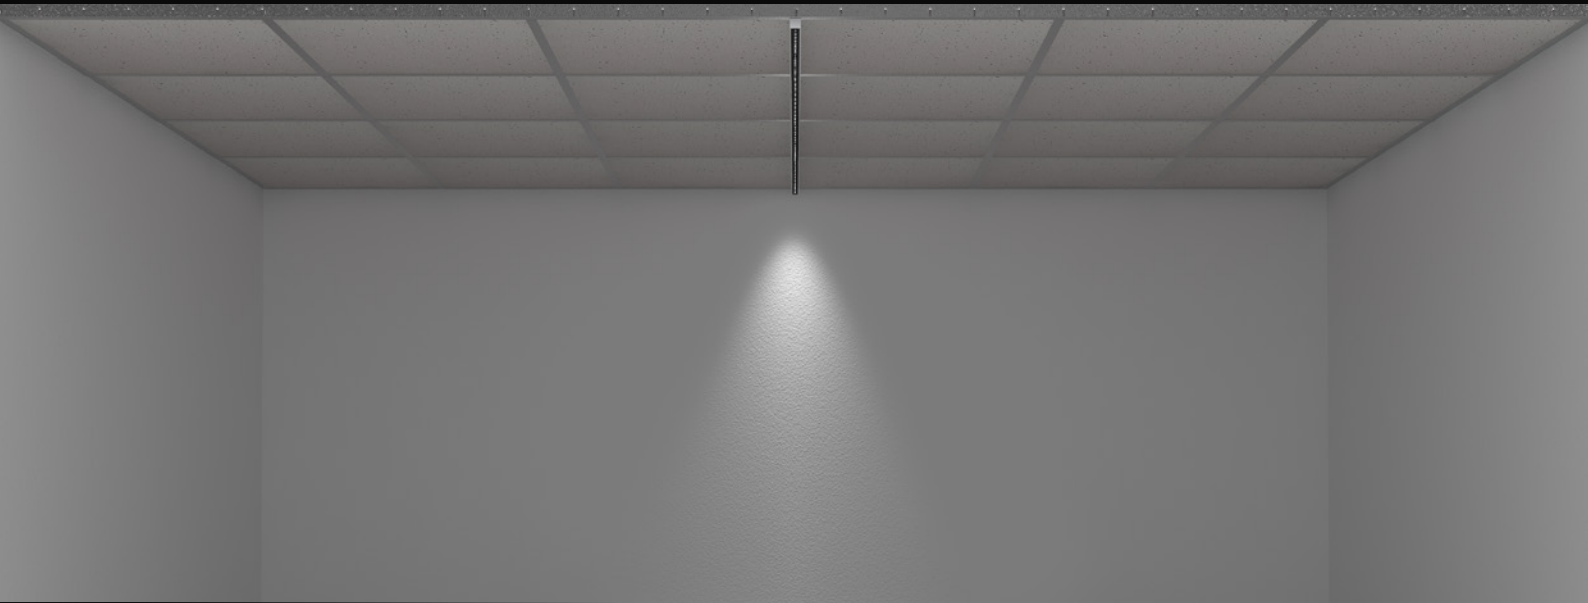


DIFUSOR GRATING 60°

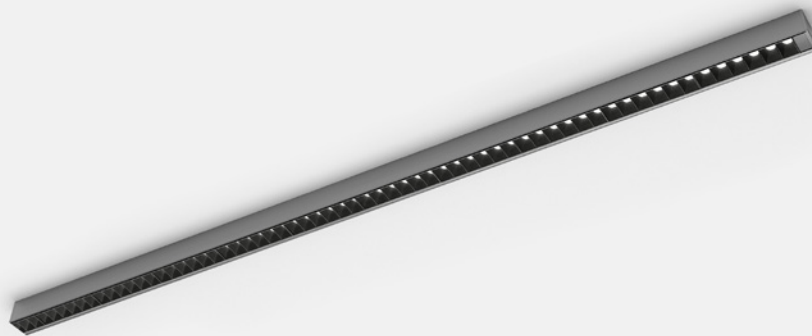

# LINEAR SLIM LS25

Artefacto de iluminación lineal para aplicar o suspender de aluminio anodizado.

**Difusor Grating 60°.**

 55 lm/W


 24W 24V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum



# LINEAR SLIM LS25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LS25-575MM-60GD	2700K	>90	660	55	12	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LS25-575MM-60GD	3000K	>90	660	55	12	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LS25-575MM-60GD	4000K	>90	660	55	12	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LS25-115CM-60GD	2700K	>90	1320	55	24	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LS25-115CM-60GD	3000K	>90	1320	55	24	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LS25-115CM-60GD	4000K	>90	1320	55	24	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LS25-172CM-60GD	2700K	>90	1980	55	36	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LS25-172CM-60GD	3000K	>90	1980	55	36	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LS25-172CM-60GD	4000K	>90	1980	55	36	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LS25-230CM-60GD	2700K	>90	2600	55	48	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LS25-230CM-60GD	3000K	>90	2600	55	48	24	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LS25-230CM-60GD	4000K	>90	2600	55	48	24	Bridgelux	33	60°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LS25-115CM-60GD-2700K-S  
 modelo                      medida      difus.      CT              acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

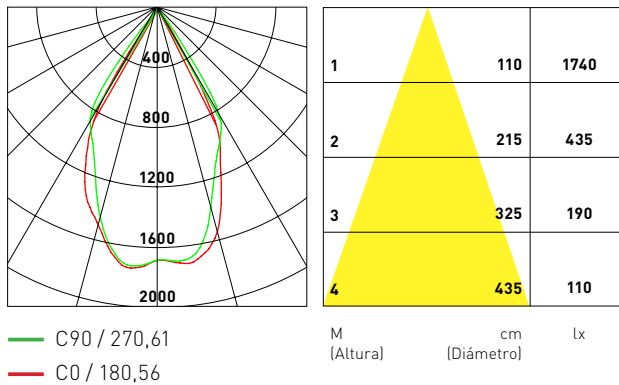

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FUENTE RECOMENDADA: Hasta 1,3M: 8PP240030DCN, hasta 2,7M: 8PP240060DCN, hasta 4,5M: 8PP240100DCN.


\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **remota**.

POWER BOX:  
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm

## DIMENSIONES (mm)

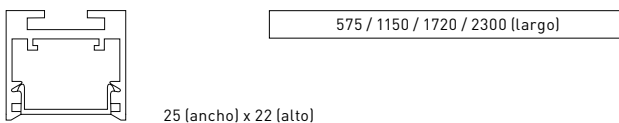

# LINEAR SLIM LS25

## INCLUIDOS

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Difusor  
grating 60°



Cod: WLG-60GD

Tapa



Cod: WLG-LS25-EC

Accesorio  
de aplicar



Cod: WLG-CL25

## OPCIONALES

Encuentro "T"



Cod: WLG-LSLE-T90

Encuentro "L"



Cod: WLG-LSLE-L90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LSLE-X90

180° unión



Cod: WLG-LS25-EX31

Tensor (cable de  
alim. por dentro)  
Necesita Power box



Cod: WLG-PN25A

Tensores acero  
para suspender




Cod: WLG-PN

Fuente Slim 2.0



Cod: 8PP240060DCN

Fuente Switching



Cod: 8PS240060DCU

Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

Sistema  
de control TRIAC



Cod: 8PD240150DCT

Sistema  
de control DALI




Cod: 8PD240150DCD

Power box  
60x35 mm



Cod: WLG-PB




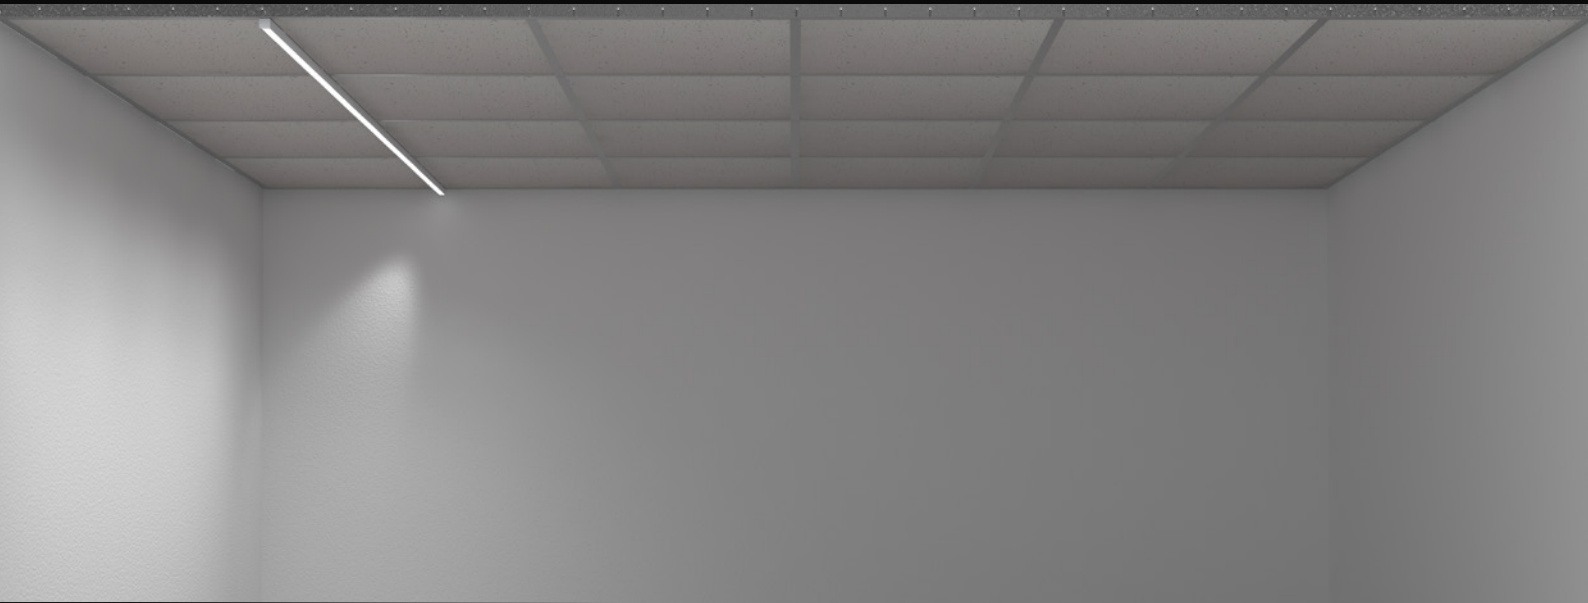

DIFUSOR ASIMETRICO



AÑOS  
DE GARANTIA

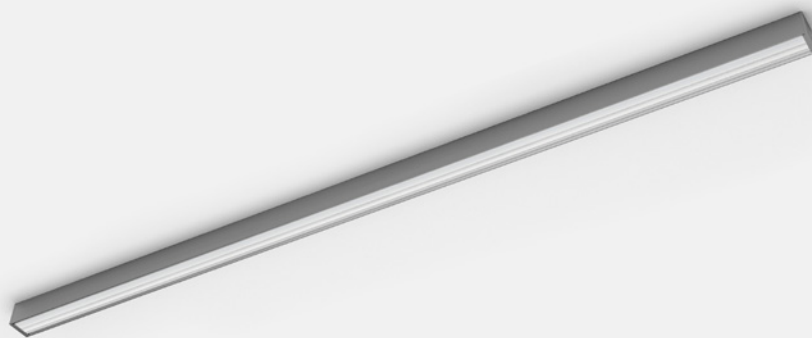

# LINEAR SLIM LS25

Artefacto de iluminación lineal para aplicar o suspender de aluminio anodizado.

**Difusor Asimétrico.**


 105 lm/W


 24W 24V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LS25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LS25-60CM-SAD	2700K	>90	1270	105	12	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LS25-60CM-SAD	3000K	>90	1270	105	12	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LS25-60CM-SAD	4000K	>90	1270	105	12	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LS25-120CM-SAD	2700K	>90	2545	105	24	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LS25-120CM-SAD	3000K	>90	2545	105	24	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LS25-120CM-SAD	4000K	>90	2545	105	24	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LS25-180CM-SAD	2700K	>90	3815	105	36	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LS25-180CM-SAD	3000K	>90	3815	105	36	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LS25-180CM-SAD	4000K	>90	3815	105	36	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LS25-240CM-SAD	2700K	>90	5015	105	48	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LS25-240CM-SAD	3000K	>90	5015	105	48	24	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LS25-240CM-SAD	4000K	>90	5015	105	48	24	Bridgelux	33	70°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LS25-60CM-SAD-2700K-S  
 modelo                      medida    difus.    CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

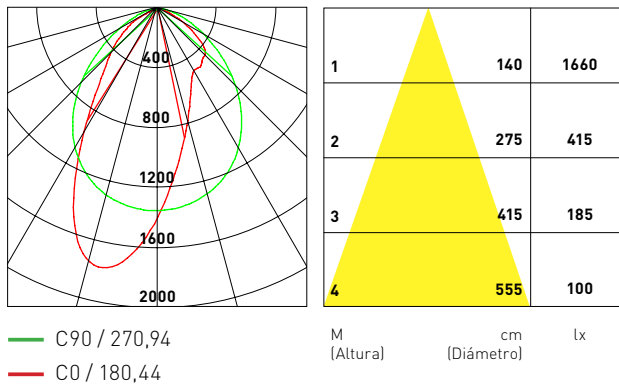

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FUENTE RECOMENDADA: Hasta 1,3M: 8PP240030DCN, hasta 2,7M: 8PP240060DCN, hasta 4,5M: 8PP240100DCN.

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.


La fuente de alimentación es **remota**.

POWER BOX:

Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm

## DIMENSIONES (mm)



# LINEAR SLIM LS25

## INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Carrier



Cod: WLG-CARP

Difusor asimétrico



Cod: WLG-SAD

Tapa



Cod: WLG-LS25-EC

Accesorio de aplicar



Cod: WLG-CL25

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "T"



Cod: WLG-LSLE-T90

Encuentro "L"



Cod: WLG-LSLE-L90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LSLE-X90

180° unión



Cod: WLG-LS25-EX31

Tensor (cable de alim. por dentro)  
Necesita Power box



Cod: WLG-PN25A

Tensores acero  
para suspender




Cod: WLG-PN

Fuente Slim 2.0



Cod: 8PP240060DCN

Fuente Switching



Cod: 8PS240060DCU

Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

Sistema  
de control TRIAC



Cod: 8PD240150DCT

Sistema  
de control DALI




Cod: 8PD240150DCD

Power box  
60x35 mm



Cod: WLG-PB




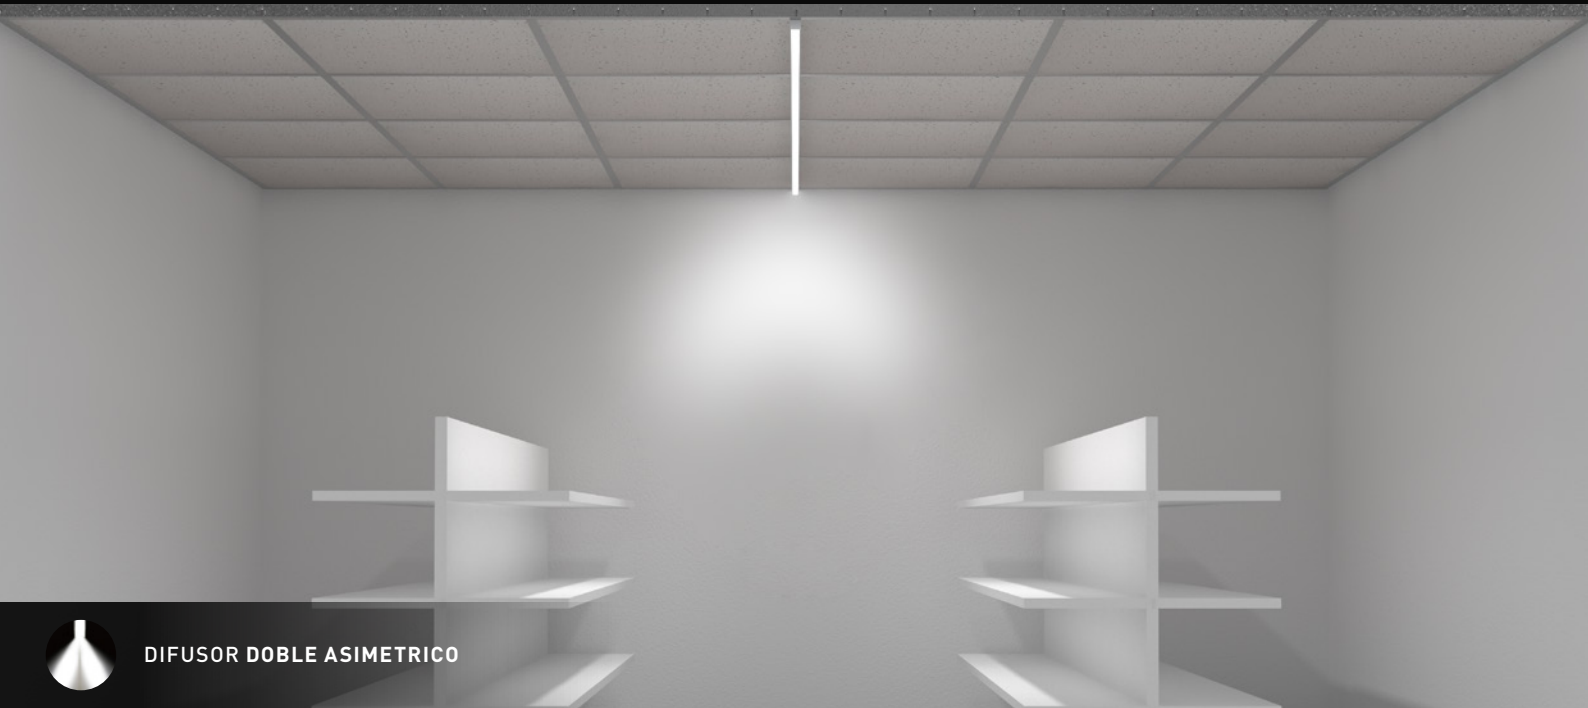

DIFUSOR DOBLE ASIMETRICO




5 AÑOS DE GARANTIA

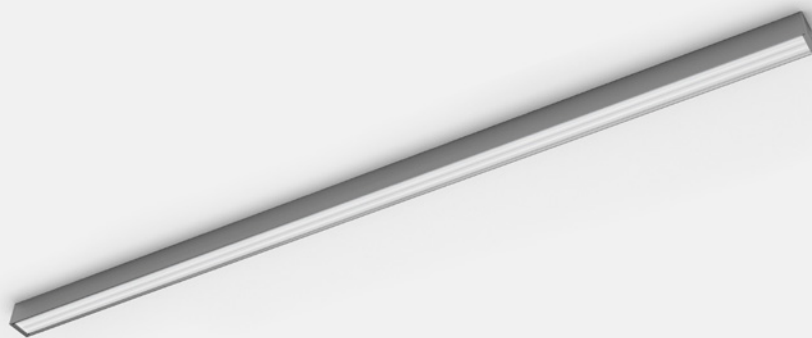

# LINEAR SLIM LS25

Artefacto de iluminación lineal para aplicar o suspender de aluminio anodizado.

**Difusor Doble asimétrico.**


 95 lm/W


 24W 24V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LS25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LS25-60CM-WAD	2700K	>90	1145	95	12	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LS25-60CM-WAD	3000K	>90	1145	95	12	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LS25-60CM-WAD	4000K	>90	1145	95	12	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LS25-120CM-WAD	2700K	>90	2295	95	24	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LS25-120CM-WAD	3000K	>90	2295	95	24	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LS25-120CM-WAD	4000K	>90	2295	95	24	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LS25-180CM-WAD	2700K	>90	3440	95	36	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LS25-180CM-WAD	3000K	>90	3440	95	36	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LS25-180CM-WAD	4000K	>90	3440	95	36	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LS25-240CM-WAD	2700K	>90	4520	95	48	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LS25-240CM-WAD	3000K	>90	4520	95	48	24	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LS25-240CM-WAD	4000K	>90	4520	95	48	24	Bridgelux	33	90°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LS25-60CM-WAD-2700K-S  
 modelo                      medida    difus.    CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

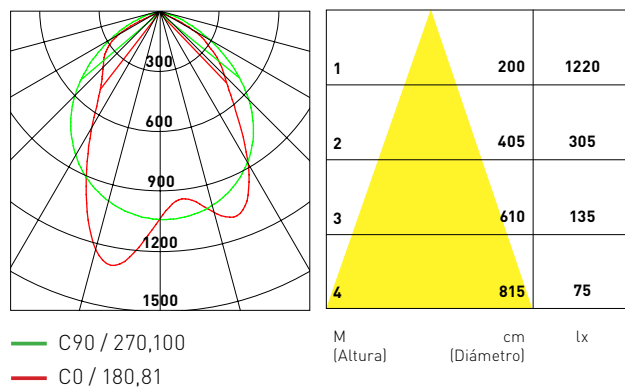

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FUENTE RECOMENDADA: Hasta 1,3M: 8PP240030DCN, hasta 2,7M: 8PP240060DCN, hasta 4,5M: 8PP240100DCN.


\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **remota**.

POWER BOX:  
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm

## DIMENSIONES (mm)



# LINEAR SLIM LS25

## INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Carrier



Cod: WLG-CARP

Difusor doble  
asimétrico



Cod: WLG-WAD

Tapa



Cod: WLG-LS25-EC

Accesorio  
de aplicar



Cod: WLG-CL25

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "T"



Cod: WLG-LSLE-T90

Encuentro "L"



Cod: WLG-LSLE-L90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LSLE-X90

180° unión



Cod: WLG-LS25-EX31

Tensor (cable de  
alim. por dentro)  
Necesita Power box



Cod: WLG-PN25A

Tensores acero  
para suspender




Cod: WLG-PN

Fuente Slim 2.0



Cod: 8PP240060DCN

Fuente Switching



Cod: 8PS240060DCU

Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

Sistema  
de control TRIAC



Cod: 8PD240150DCT

Sistema  
de control DALI



Cod: 8PD240150DCD


Power box  
60x35 mm



Cod: WLG-PB






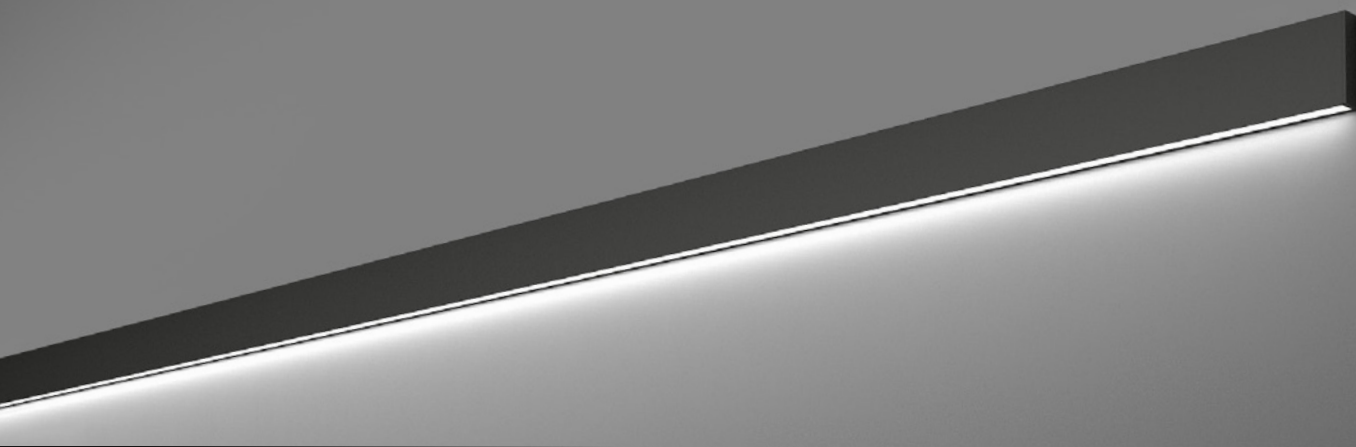

DIFUSOR




5  
AÑOS  
DE GARANTIA

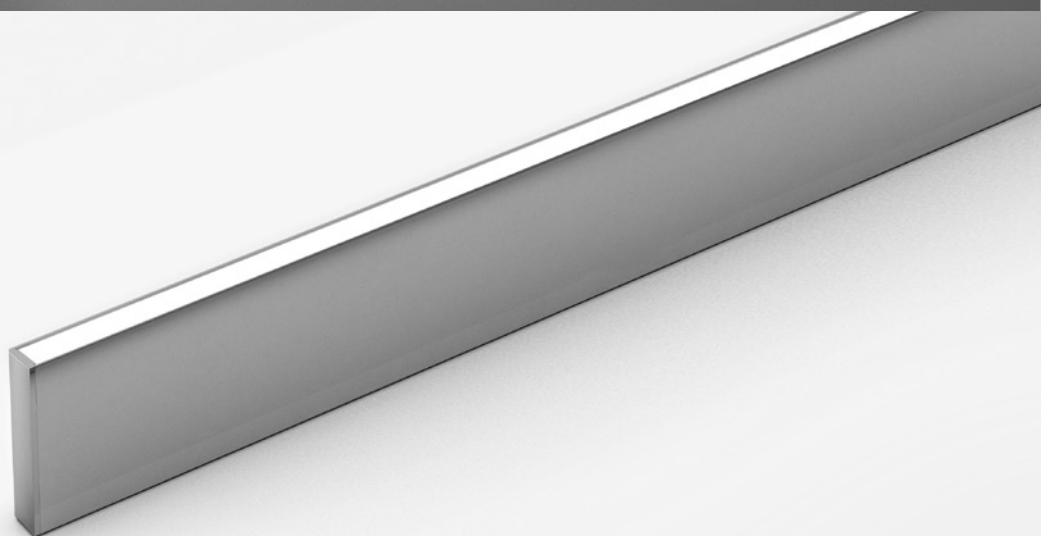

# LINEAR SLIM LC25

Artefacto de iluminación lineal para aplicar en pared de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor.**


 100 lm/W


 24W 220V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LC25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LC25-60CM-PCD	2700K	>90	1225	100	12	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-60CM-PCD	3000K	>90	1225	100	12	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-60CM-PCD	4000K	>90	1225	100	12	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-120CM-PCD	2700K	>90	2445	100	24	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-120CM-PCD	3000K	>90	2445	100	24	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-120CM-PCD	4000K	>90	2445	100	24	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-180CM-PCD	2700K	>90	3670	100	36	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-180CM-PCD	3000K	>90	3670	100	36	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-180CM-PCD	4000K	>90	3670	100	36	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-240CM-PCD	2700K	>90	4825	100	48	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-240CM-PCD	3000K	>90	4825	100	48	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-240CM-PCD	4000K	>90	4825	100	48	220	Bridgelux	33	104°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LC25-60CM-PCD-2700K-S  
 modelo                      medida    difus.    CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

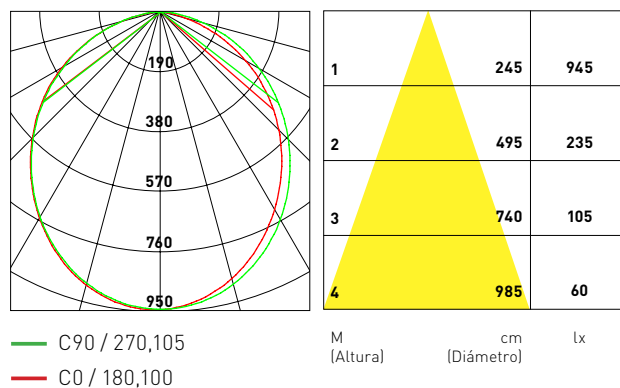


## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto. La fuente de alimentación es **incorporada**.

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

## DIMENSIONES (mm)



# LINEAR SLIM LC25

## INCLUIDOS

Tira LED




Cod: 101350890

Papel reflector



Cod: WLG-RP25

Difusor



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Accesorio de montaje



Cod: -

\*Fuente Slim 2.0  
Va dentro del equipo



Cod: -

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

\*Sist. de control  
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

\*Control DALI  
Va dentro del equipo




Cod: DALI6010

\*Sist. de control  
1-10V (remoto)



Cod: 8PD240150DC1




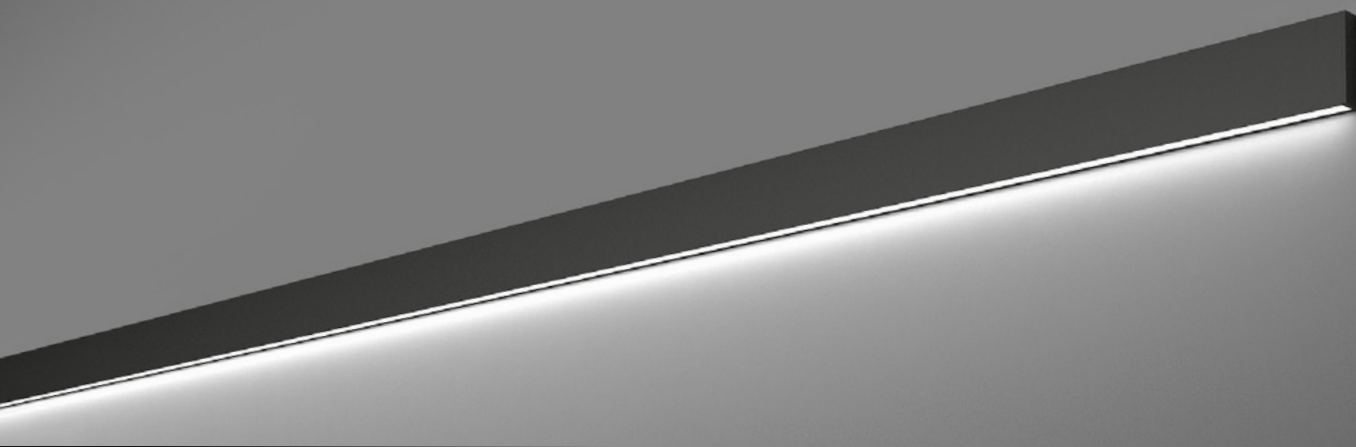

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO




5 AÑOS DE GARANTÍA

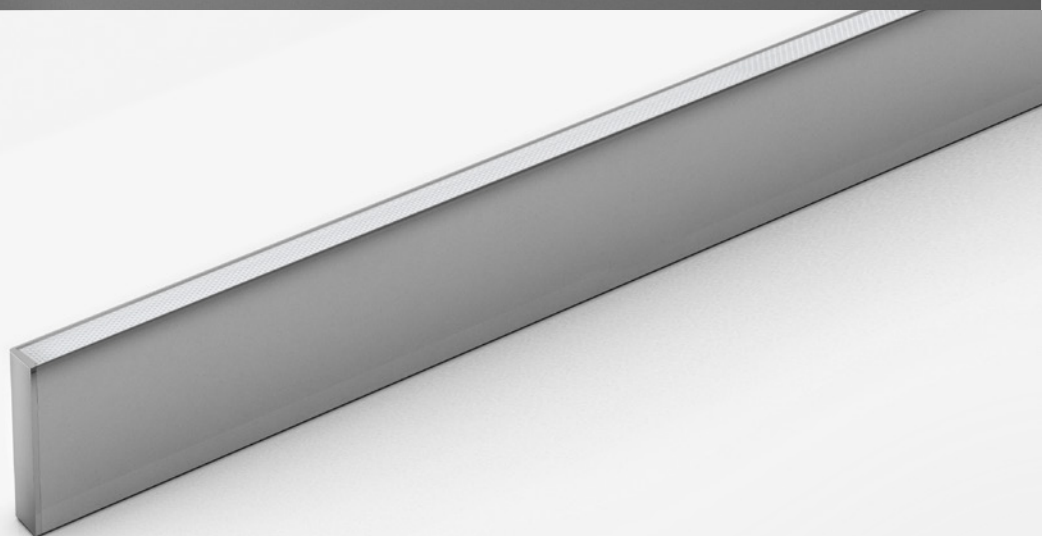

# LINEAR SLIM LC25

Artefacto de iluminación lineal para aplicar en pared de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor microprismático.**

 110 lm/W


 24W 220V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LC25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LC25-60CM-MPD	2700K	>90	1300	110	12	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-60CM-MPD	3000K	>90	1300	110	12	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-60CM-MPD	4000K	>90	1300	110	12	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-120CM-MPD	2700K	>90	2600	110	24	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-120CM-MPD	3000K	>90	2600	110	24	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-120CM-MPD	4000K	>90	2600	110	24	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-180CM-MPD	2700K	>90	3900	110	36	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-180CM-MPD	3000K	>90	3900	110	36	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-180CM-MPD	4000K	>90	3900	110	36	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-240CM-MPD	2700K	>90	5130	110	48	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-240CM-MPD	3000K	>90	5130	110	48	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-240CM-MPD	4000K	>90	5130	110	48	220	Bridgelux	33	85°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LC25-60CM-MPD-2700K-S  
 modelo                      medida    difus.    CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

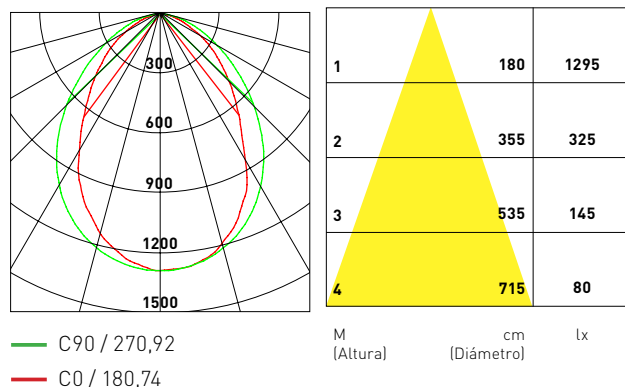


Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto. La fuente de alimentación es **incorporada**.

## DIMENSIONES (mm)



# LINEAR SLIM LC25

## INCLUIDOS

Tira LED




Cod: 101350890

Papel reflector



Cod: WLG-RP25

Difusor microprismático



Cod: WLG-MPD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Accesorio de montaje



Cod: -

\*Fuente Slim 2.0  
Va dentro del equipo



Cod: -

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

\*Sist. de control  
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

\*Control DALI  
Va dentro del equipo




Cod: DALI6010

\*Sist. de control  
1-10V (remoto)



Cod: 8PD240150DC1




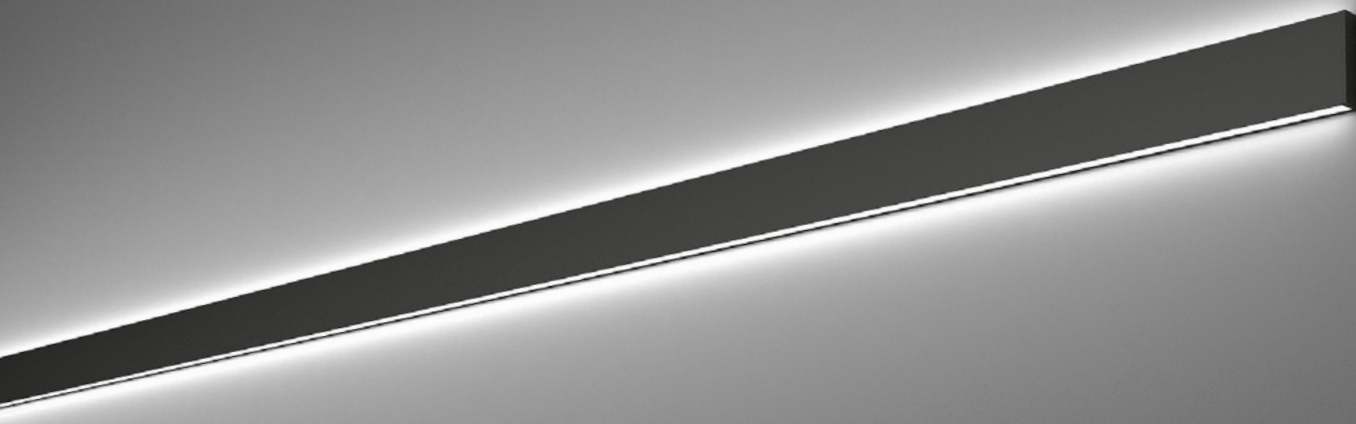

DIFUSOR UP



DIFUSOR DOWN

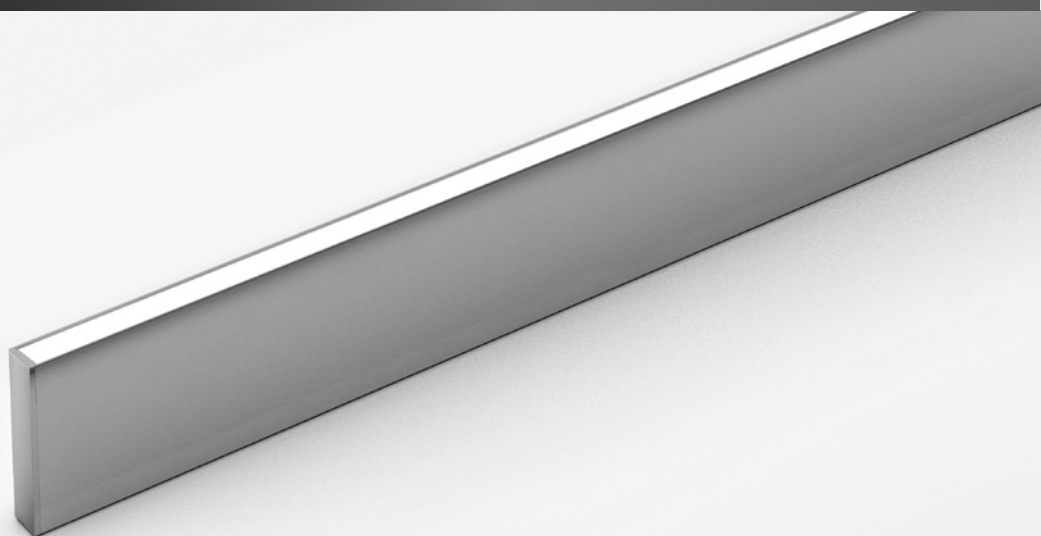

# LINEAR SLIM LC25

Artefacto de iluminación lineal up & down para aplicar en pared de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor + Difusor.**


 90 lm/W


 48W 220V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LC25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LC25-60CM-PCD-PCD	2700K	>90	2185	90	24	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-60CM-PCD-PCD	3000K	>90	2185	90	24	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-60CM-PCD-PCD	4000K	>90	2185	90	24	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-120CM-PCD-PCD	2700K	>90	4375	90	48	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-120CM-PCD-PCD	3000K	>90	4375	90	48	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-120CM-PCD-PCD	4000K	>90	4375	90	48	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-180CM-PCD-PCD	2700K	>90	6560	90	72	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-180CM-PCD-PCD	3000K	>90	6560	90	72	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-180CM-PCD-PCD	4000K	>90	6560	90	72	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-240CM-PCD-PCD	2700K	>90	10435	90	96	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-240CM-PCD-PCD	3000K	>90	10435	90	96	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-240CM-PCD-PCD	4000K	>90	10435	90	96	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LC25-60CM-PCD-PCD-2700K-S  
 modelo                      medida    difusor                      CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

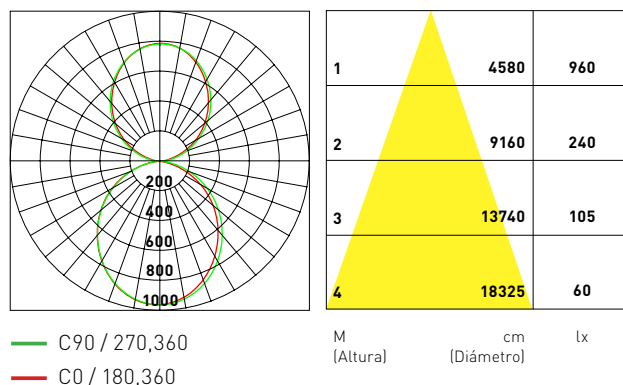


Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto. La fuente de alimentación es **incorporada**.

## DIMENSIONES (mm)





# LINEAR SLIM LC25

## INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Papel reflector



Cod: WLG-RP25

Difusor x2



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Accesorio de montaje



Cod: -

\*Fuente Slim 2.0  
Va dentro del equipo



Cod: -

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

\*Sist. de control  
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

\*Control DALI  
Va dentro del equipo




Cod: DALI6010

\*Sist. de control  
1-10V (remoto)



Cod: 8PD240150DC1




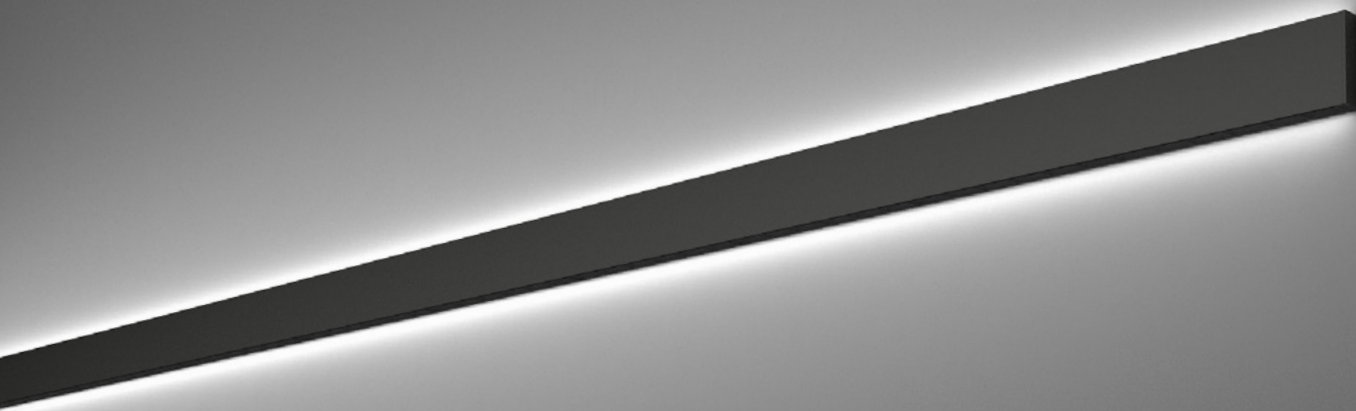

DIFUSOR UP GRATING 30°



DIFUSOR DOWN GRATING 30°

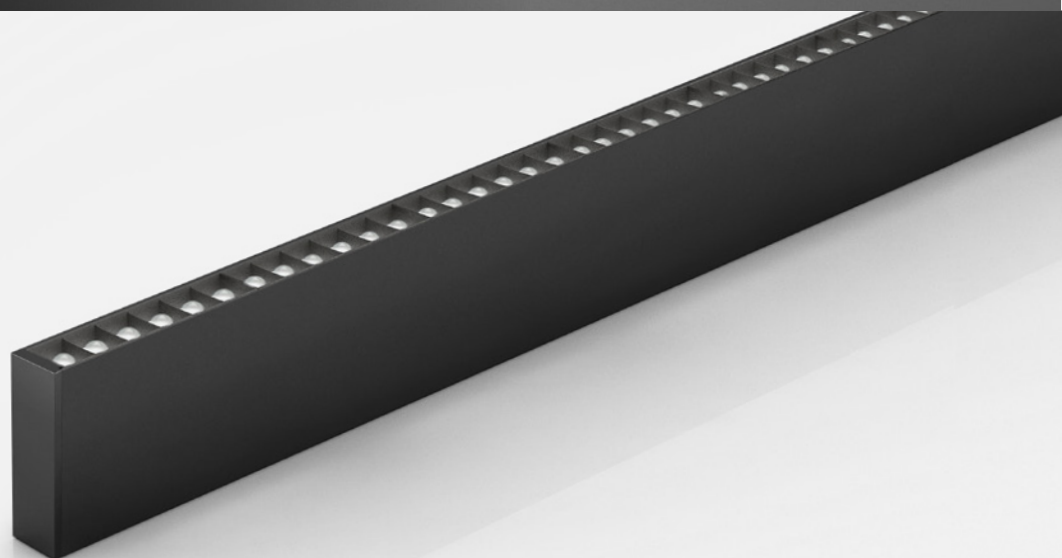

# LINEAR SLIM LC25

Artefacto de iluminación lineal up & down para aplicar en pared de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor grating 30° + Difusor grating 30°.**

 70 lm/W


 48W 220V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LC25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LC25-575MM-30GD-30GD	2700K	>90	1660	70	24	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-575MM-30GD-30GD	3000K	>90	1660	70	24	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-575MM-30GD-30GD	4000K	>90	1660	70	24	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-115CM-30GD-30GD	2700K	>90	3320	70	48	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-115CM-30GD-30GD	3000K	>90	3320	70	48	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-115CM-30GD-30GD	4000K	>90	3320	70	48	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-172CM-30GD-30GD	2700K	>90	4980	70	72	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-172CM-30GD-30GD	3000K	>90	4980	70	72	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-172CM-30GD-30GD	4000K	>90	4980	70	72	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-230CM-30GD-30GD	2700K	>90	8215	70	96	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-230CM-30GD-30GD	3000K	>90	8215	70	96	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-230CM-30GD-30GD	4000K	>90	8215	70	96	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LC25-115CM-30GD-30GD-2700K-S  
 modelo                      medida      difusor                      CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

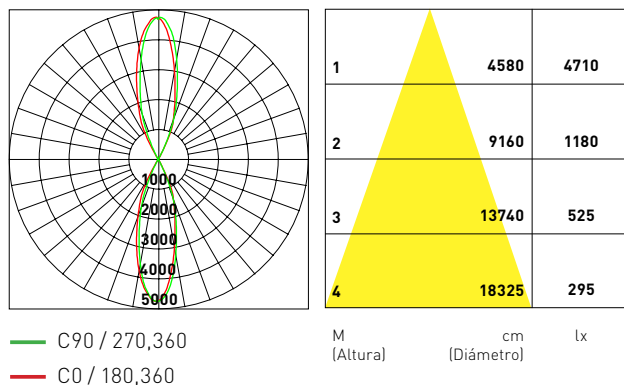


## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto. La fuente de alimentación es **incorporada**.

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

## DIMENSIONES (mm)



# LINEAR SLIM LC25

## INCLUIDOS

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Difusor  
grating 30° x2



Cod: WLG-30GD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Accesorio  
de montaje



Cod: -

\*Fuente Slim 2.0  
Va dentro del equipo



Cod: -

## OPCIONALES

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

\*Sist. de control  
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

\*Control DALI  
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

\*Sist. de control  
1-10V (remoto)



Cod: 8PD240150DC1





DIFUSOR




5  
AÑOS  
DE GARANTÍA



# LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada **Difusor**.

 100 lm/W


 24W 220V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LH25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-PCD	2700K	>90	1225	100	12	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-60CM-PCD	3000K	>90	1225	100	12	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-60CM-PCD	4000K	>90	1225	100	12	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-120CM-PCD	2700K	>90	2445	100	24	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-120CM-PCD	3000K	>90	2445	100	24	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-120CM-PCD	4000K	>90	2445	100	24	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-180CM-PCD	2700K	>90	3670	100	36	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-180CM-PCD	3000K	>90	3670	100	36	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-180CM-PCD	4000K	>90	3670	100	36	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-240CM-PCD	2700K	>90	4825	100	48	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-240CM-PCD	3000K	>90	4825	100	48	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-240CM-PCD	4000K	>90	4825	100	48	220	Bridgelux	33	104°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-PCD-2700K-S  
 modelo                      medida    difus.    CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

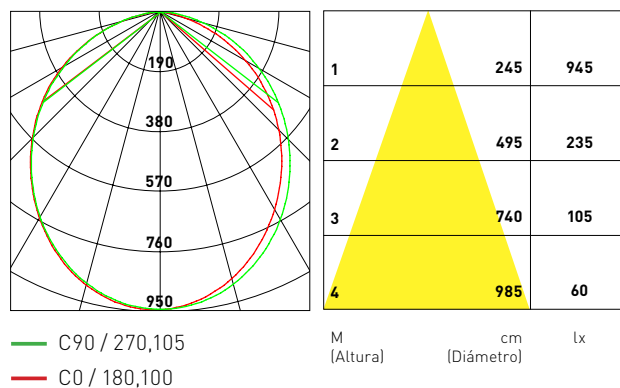

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

\*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.


\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:  
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm

## DIMENSIONES (mm)



# LINEAR SLIM LH25

## INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Papel reflector



Cod: WLG-RP25

Difusor



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

\*Fuente Slim 2.0  
Va dentro del equipo



Cod: -

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de  
alim. por dentro)  
Necesita Power  
box



Cod: WLG-PN25

Tensores acero  
para suspender



Cod: WLG-PN

\*Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

\*Sist. de control  
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

\*Control DALI  
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box  
60x35 mm



Cod: WLG-PB






DIFUSOR MICROPRISMÁTICO



5 AÑOS DE GARANTÍA

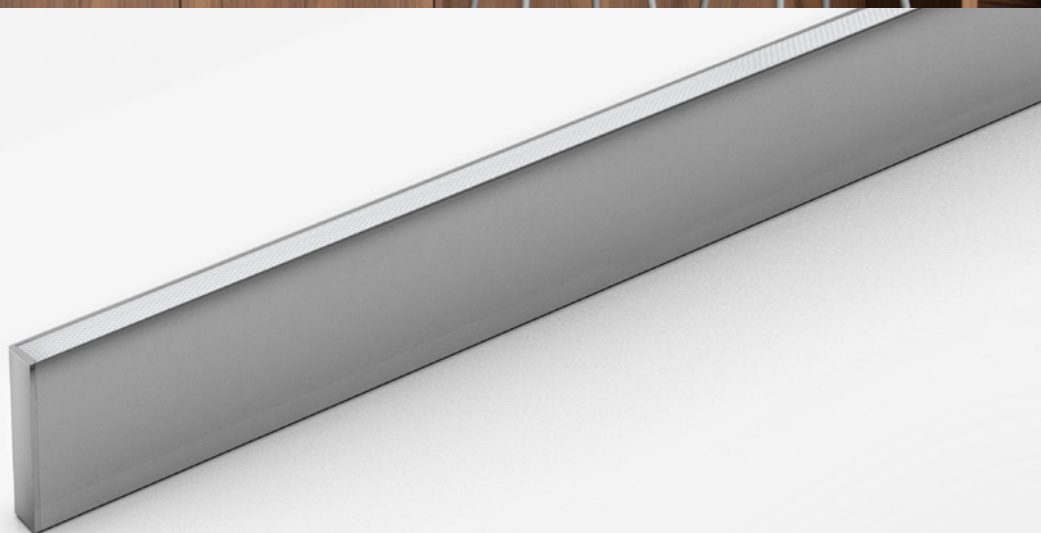

# LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Microprismático.**

 110 lm/W


 24W 220V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum



# LINEAR SLIM LH25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-MPD	2700K	>90	1300	110	12	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-60CM-MPD	3000K	>90	1300	110	12	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-60CM-MPD	4000K	>90	1300	110	12	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-120CM-MPD	2700K	>90	2600	110	24	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-120CM-MPD	3000K	>90	2600	110	24	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-120CM-MPD	4000K	>90	2600	110	24	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-180CM-MPD	2700K	>90	3900	110	36	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-180CM-MPD	3000K	>90	3900	110	36	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-180CM-MPD	4000K	>90	3900	110	36	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-240CM-MPD	2700K	>90	5130	110	48	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-240CM-MPD	3000K	>90	5130	110	48	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-240CM-MPD	4000K	>90	5130	110	48	220	Bridgelux	33	85°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-MPD-2700K-S  
 modelo                      medida    difus.    CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

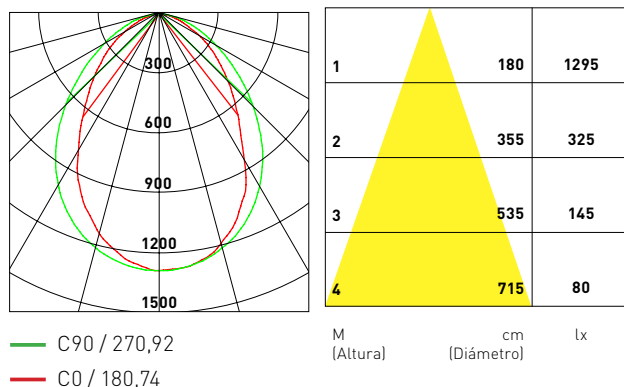

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M


## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

\*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:  
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

 480 x 35 x 60 mm

## DIMENSIONES (mm)



25 (ancho) x 100 (alto)

600 / 1200 / 1800 / 2400 (largo)



# LINEAR SLIM LH25

## INCLUIDOS

Tira LED




Cod: 101350890

Papel reflector



Cod: WLG-RP25

Difusor microprismático



Cod: WLG-MPD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

\*Fuente Slim 2.0  
Va dentro del equipo



Cod: -

Tensores acero para suspender



Cod: WLG-PN

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de alim. por dentro)  
Necesita Power box



Cod: WLG-PN25

\*Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

\*Sist. de control TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

\*Control DALI  
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box  
60x35 mm



Cod: WLG-PB






DIFUSOR GRATING 30°




5  
AÑOS  
DE GARANTÍA

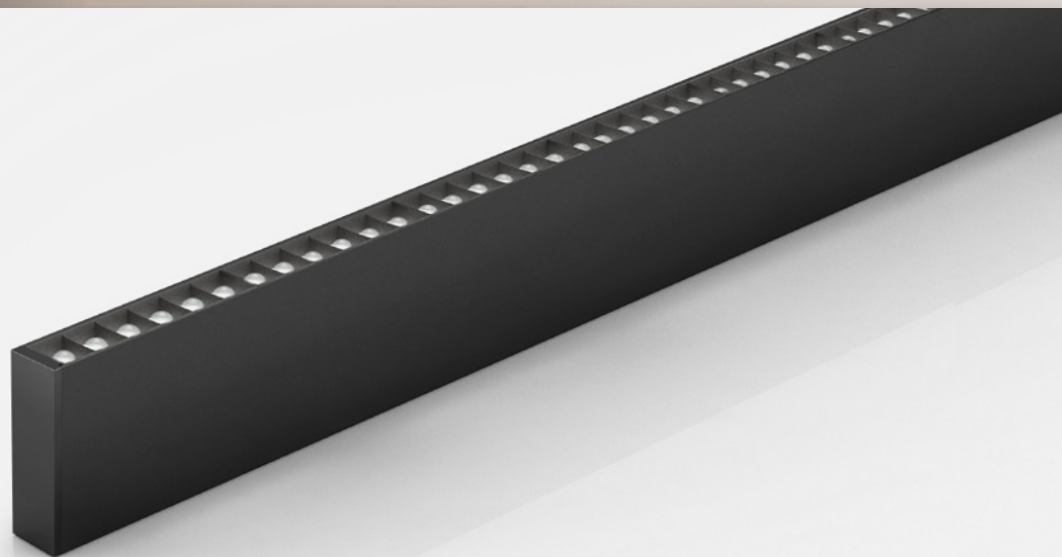

# LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Grating 30°.**

 70 lm/W


 24W 220V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LH25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-575MM-30GD	2700K	>90	810	70	12	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-575MM-30GD	3000K	>90	810	70	12	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-575MM-30GD	4000K	>90	810	70	12	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-115CM-30GD	2700K	>90	1625	70	24	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-115CM-30GD	3000K	>90	1625	70	24	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-115CM-30GD	4000K	>90	1625	70	24	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-172CM-30GD	2700K	>90	2435	70	36	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-172CM-30GD	3000K	>90	2435	70	36	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-172CM-30GD	4000K	>90	2435	70	36	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-230CM-30GD	2700K	>90	3245	70	48	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-230CM-30GD	3000K	>90	3245	70	48	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-230CM-30GD	4000K	>90	3245	70	48	220	Bridgelux	33	30°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-115CM-30GD-2700K-S  
 modelo                      medida      difus.      CT              acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

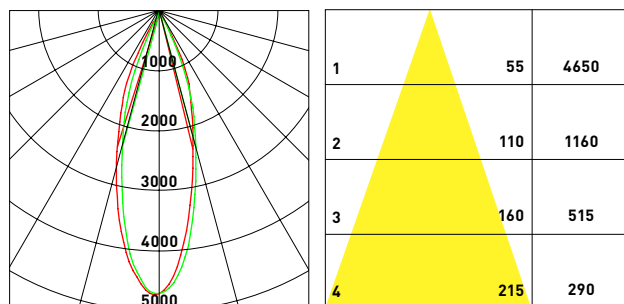

— C90 / 270,30  
 — C0 / 180,31

M (Altura)                      cm (Diámetro)                      lx

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

\*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:  
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm

## DIMENSIONES (mm)



25 (ancho) x 100 (alto)

575 / 1150 / 1720 / 2300 (largo)



# LINEAR SLIM LH25

## INCLUIDOS

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Difusor  
grating 30°



Cod: WLG-30GD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

\*Fuente Slim 2.0  
Va dentro del equipo



Cod: -

## OPCIONALES

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de  
alim. por dentro)  
Necesita Power  
box



Cod: WLG-PN25

Tensores acero  
para suspender



Cod: WLG-PN

\*Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

\*Sist. de control  
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

\*Control DALI  
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box  
60x35 mm



Cod: WLG-PB






DIFUSOR GRATING 60°



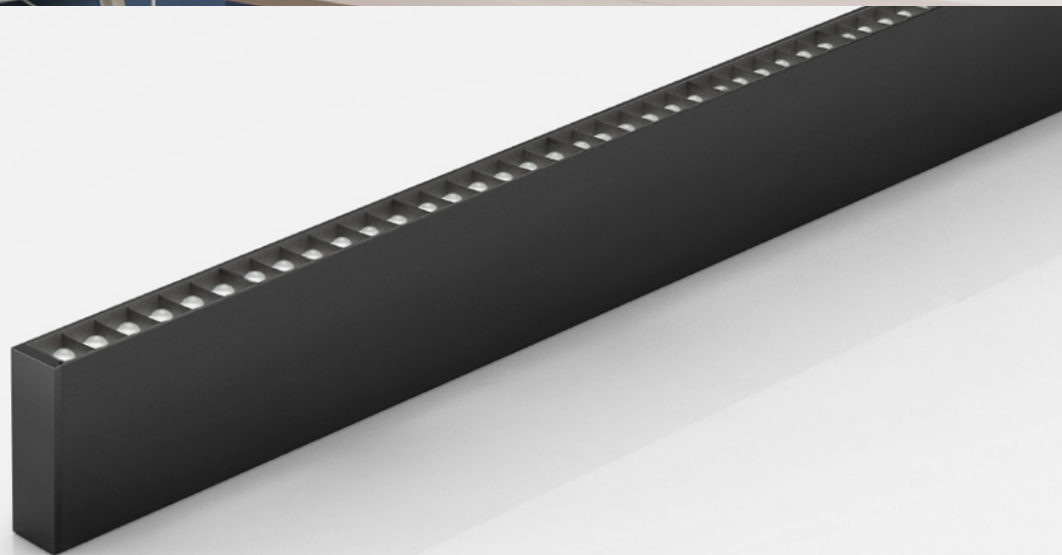

5 AÑOS DE GARANTÍA



# LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Grating 60°.**

 55 lm/W


 24W 220V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LH25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-575MM-60GD	2700K	>90	660	55	12	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-575MM-60GD	3000K	>90	660	55	12	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-575MM-60GD	4000K	>90	660	55	12	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-115CM-60GD	2700K	>90	1320	55	24	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-115CM-60GD	3000K	>90	1320	55	24	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-115CM-60GD	4000K	>90	1320	55	24	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-172CM-60GD	2700K	>90	1980	55	36	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-172CM-60GD	3000K	>90	1980	55	36	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-172CM-60GD	4000K	>90	1980	55	36	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-230CM-60GD	2700K	>90	2600	55	48	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-230CM-60GD	3000K	>90	2600	55	48	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-230CM-60GD	4000K	>90	2600	55	48	220	Bridgelux	33	60°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-115CM-60GD-2700K-S  
 modelo                      medida      difus.      CT      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

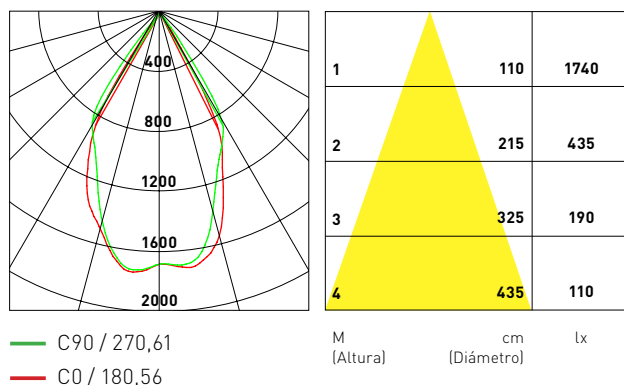

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

\*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.


\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:  
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm

## DIMENSIONES (mm)



# LINEAR SLIM LH25

## INCLUIDOS

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Difusor  
grating 60° x2



Cod: WLG-60GD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

\*Fuente Slim 2.0  
Va dentro del equipo



Cod: -

## OPCIONALES

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"




Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de  
alim. por dentro)  
Necesita Power  
box



Cod: WLG-PN25

Tensores acero  
para suspender



Cod: WLG-PN

\*Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

\*Sist. de control  
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

\*Control DALI  
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010


Power box  
60x35 mm



Cod: WLG-PB






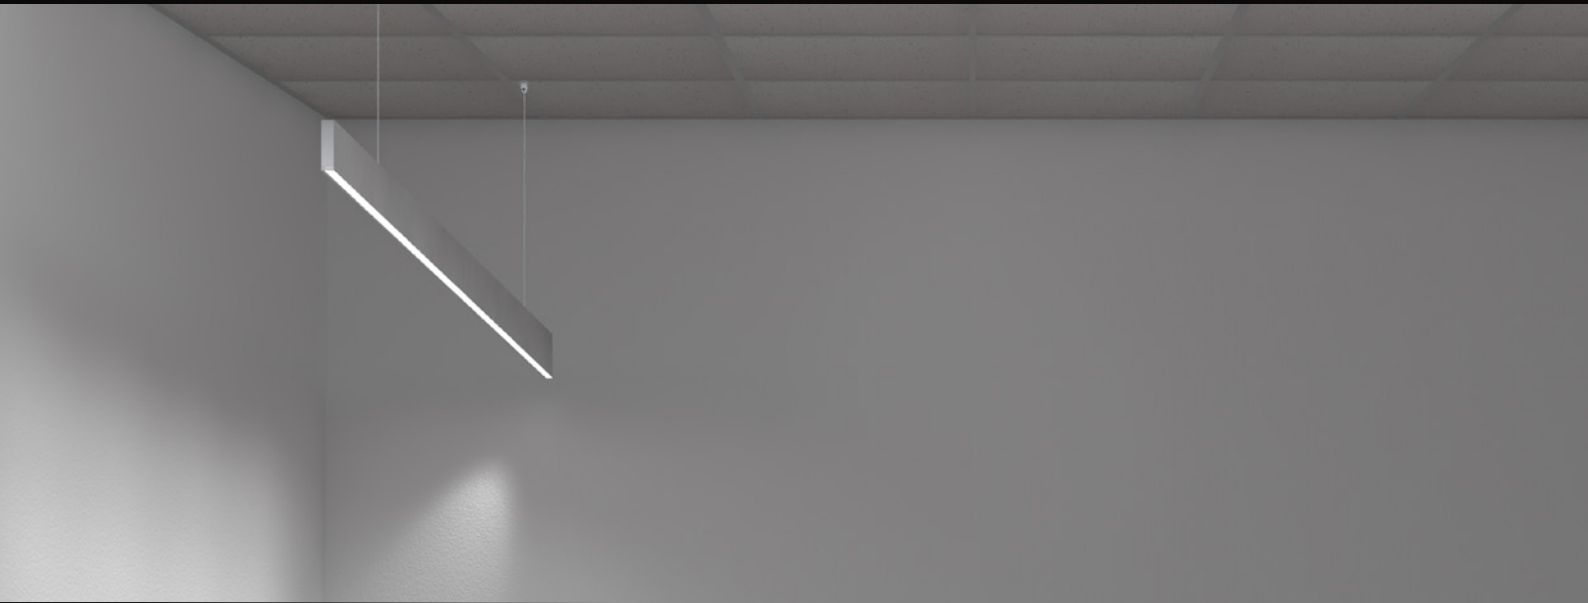

DIFUSOR ASIMETRICO



5  
AÑOS  
DE GARANTIA

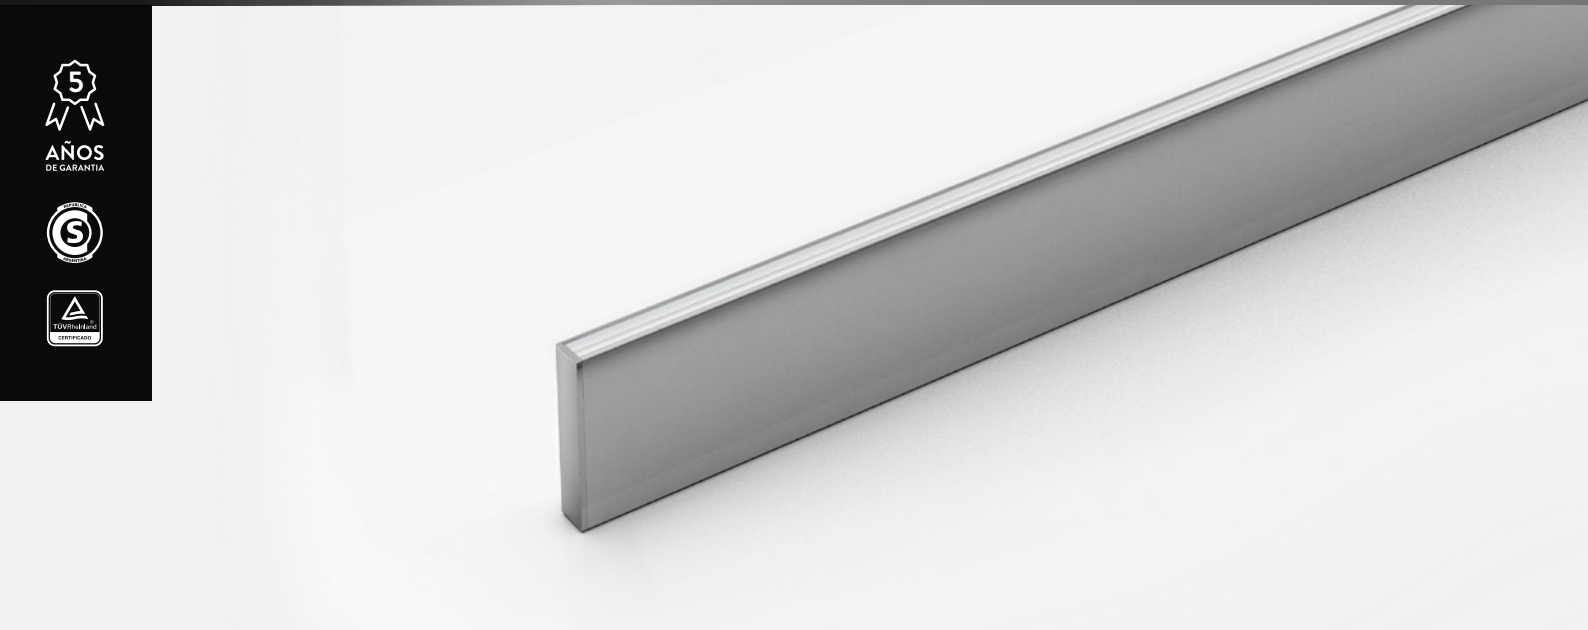

# LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Asimétrico.**

 105 lm/W


 24W 220V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LH25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-SAD	2700K	>90	1270	105	12	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-60CM-SAD	3000K	>90	1270	105	12	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-60CM-SAD	4000K	>90	1270	105	12	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-120CM-SAD	2700K	>90	2545	105	24	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-120CM-SAD	3000K	>90	2545	105	24	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-120CM-SAD	4000K	>90	2545	105	24	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-180CM-SAD	2700K	>90	3815	105	36	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-180CM-SAD	3000K	>90	3815	105	36	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-180CM-SAD	4000K	>90	3815	105	36	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-240CM-SAD	2700K	>90	5015	105	48	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-240CM-SAD	3000K	>90	5015	105	48	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-240CM-SAD	4000K	>90	5015	105	48	220	Bridgelux	33	70°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-SAD-2700K-S  
 modelo                      medida    difus.    CT                      acabado

### DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

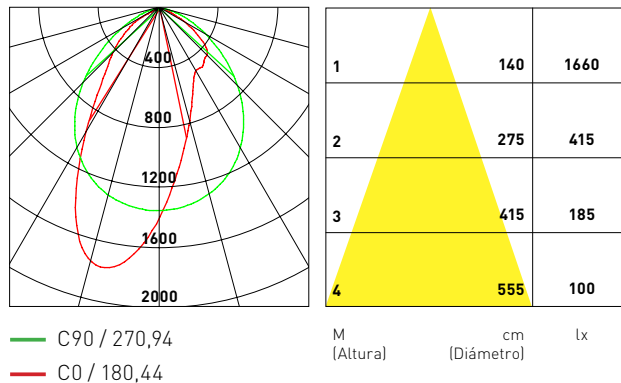


Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

\*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.  
 \*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.  
 La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:  
 Driver dim. 100W 100-277 Vac  
 480 x 35 x 60 mm

### DIMENSIONES (mm)



# LINEAR SLIM LH25

## INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Carrier



Cod: WLG-CARP

Difusor asimétrico



Cod: WLG-SAD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

\*Fuente Slim 2.0  
Va dentro del equipo



Cod: -

Tensores acero para suspender



Cod: WLG-PN

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de alim. por dentro)  
Necesita Power box



Cod: WLG-PN25

Power box  
60x35 mm



Cod: WLG-PB

\*Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

\*Sist. de control TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

\*Control DALI  
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010






DIFUSOR DOBLE ASIMETRICO



5  
AÑOS  
DE GARANTIA

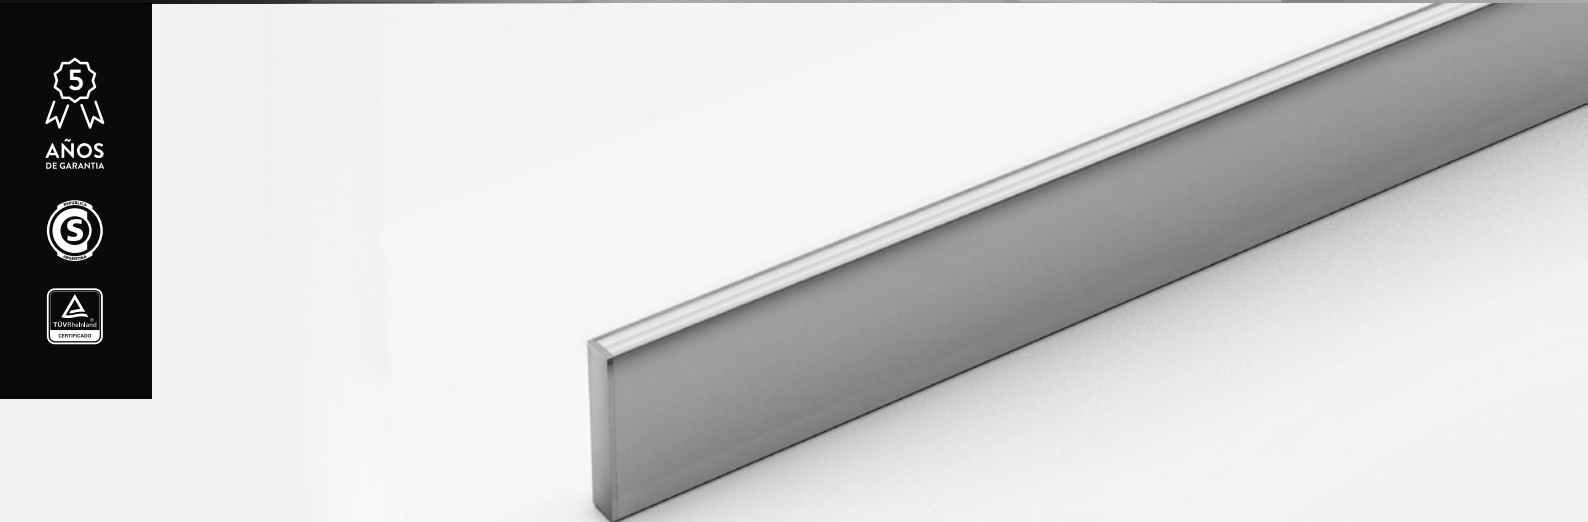

# LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Doble asimétrico.**

 95 lm/W


 24W 220V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LH25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-WAD	2700K	>90	1145	95	12	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-60CM-WAD	3000K	>90	1145	95	12	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-60CM-WAD	4000K	>90	1145	95	12	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-120CM-WAD	2700K	>90	2295	95	24	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-120CM-WAD	3000K	>90	2295	95	24	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-120CM-WAD	4000K	>90	2295	95	24	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-180CM-WAD	2700K	>90	3440	95	36	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-180CM-WAD	3000K	>90	3440	95	36	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-180CM-WAD	4000K	>90	3440	95	36	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-240CM-WAD	2700K	>90	4520	95	48	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-240CM-WAD	3000K	>90	4520	95	48	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-240CM-WAD	4000K	>90	4520	95	48	220	Bridgelux	33	90°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-WAD-2700K-S  
 modelo                      medida    difus.    CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

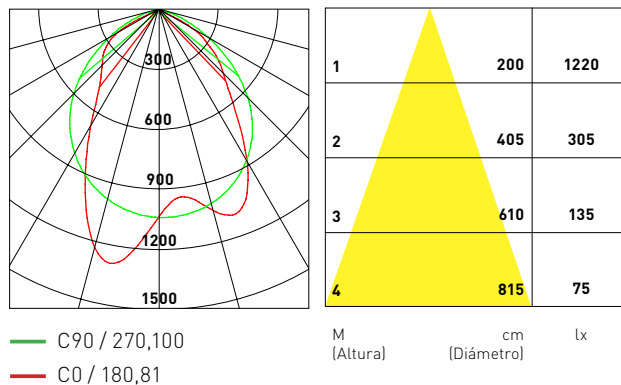

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

\*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.


\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:  
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

 480 x 35 x 60 mm

## DIMENSIONES (mm)



# LINEAR SLIM LH25

## INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Carrier



Cod: WLG-CARP

Difusor doble  
asimétrico



Cod: WLG-WAD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

\*Fuente Slim 2.0  
Va dentro del equipo



Cod: -

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de  
alim. por dentro)  
Necesita Power  
box



Cod: WLG-PN25

Tensores acero  
para suspender



Cod: WLG-PN

\*Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

\*Sist. de control  
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

\*Control DALI  
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box  
60x35 mm



Cod: WLG-PB





DIFUSOR UP



DIFUSOR DOWN




5 AÑOS DE GARANTÍA



# LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor + Difusor.**

 90 lm/W


 48W 220V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LH25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-PCD-PCD	2700K	>90	2185	90	24	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-PCD-PCD	3000K	>90	2185	90	24	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-PCD-PCD	4000K	>90	2185	90	24	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-PCD-PCD	2700K	>90	4375	90	48	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-PCD-PCD	3000K	>90	4375	90	48	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-PCD-PCD	4000K	>90	4375	90	48	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-PCD-PCD	2700K	>90	6560	90	72	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-PCD-PCD	3000K	>90	6560	90	72	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-PCD-PCD	4000K	>90	6560	90	72	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-PCD-PCD	2700K	>90	10435	90	96	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-PCD-PCD	3000K	>90	10435	90	96	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-PCD-PCD	4000K	>90	10435	90	96	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-PCD-PCD-2700K-S  
 modelo                      medida    difusor                      CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

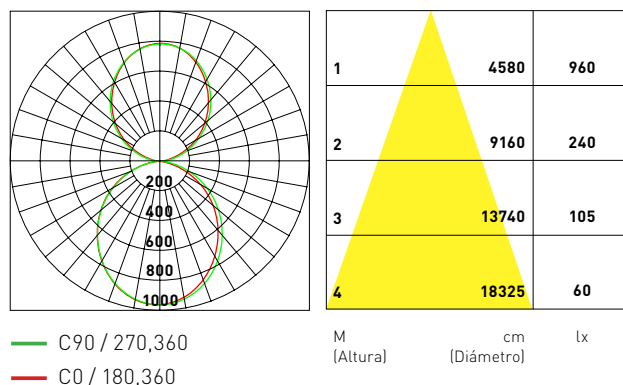

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN


\*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:  
 Driver dim. 100W 100-277 Vac  
 480 x 35 x 60 mm

## DIMENSIONES (mm)





# LINEAR SLIM LH25

## INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Papel reflector



Cod: WLG-RP25

Difusor x2



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero para suspender



Cod: WLG-PN

\*Fuente Slim 2.0  
Va dentro del equipo



Cod: -

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de alim. por dentro)  
Necesita Power box



Cod: WLG-PN25

\*Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

\*Sist. de control TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

\*Control DALI  
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box  
60x35 mm



Cod: WLG-PB





DIFUSOR UP



DIFUSOR DOWN MICROPRISMATICO



5

AÑOS


DE GARANTIA



10

AÑOS

DE GARANTIA

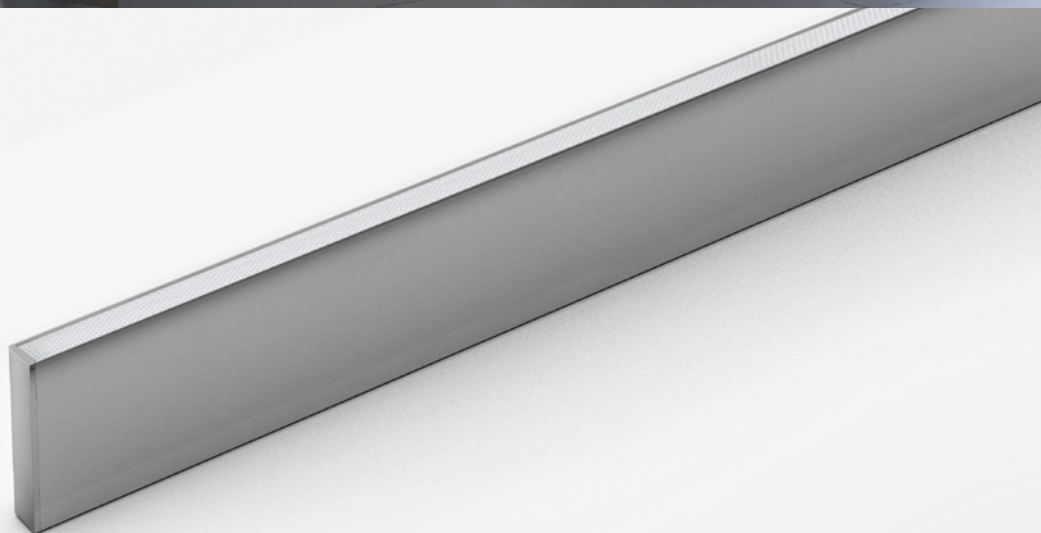

# LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Microprismático UGR>19 + Difusor.**

 95 lm/W


 48W 220V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LH25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-MPD-PCD	2700K	>90	2265	95	24	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-MPD-PCD	3000K	>90	2265	95	24	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-MPD-PCD	4000K	>90	2265	95	24	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-MPD-PCD	2700K	>90	4535	95	48	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-MPD-PCD	3000K	>90	4535	95	48	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-MPD-PCD	4000K	>90	4535	95	48	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-MPD-PCD	2700K	>90	6800	95	72	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-MPD-PCD	3000K	>90	6800	95	72	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-MPD-PCD	4000K	>90	6800	95	72	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-MPD-PCD	2700K	>90	9070	95	96	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-MPD-PCD	3000K	>90	9070	95	96	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-MPD-PCD	4000K	>90	9070	95	96	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*

MacAdam 3


Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-MPD-PCD-2700K-S  
 modelo                      medida    difusor                      CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

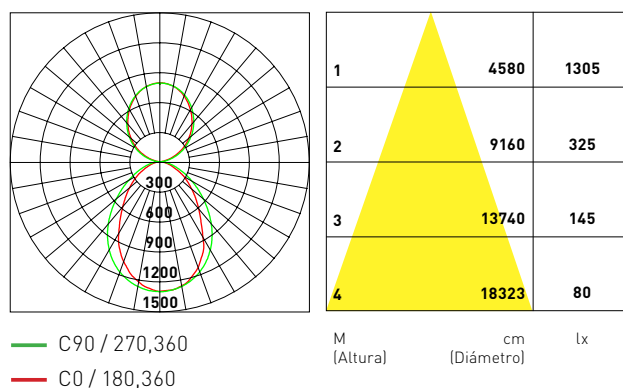

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

## DIMENSIONES (mm)



## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

\*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:  
 Driver dim. 100W 100-277 Vac  
 480 x 35 x 60 mm



# LINEAR SLIM LH25

## INCLUIDOS

Tira LED




Cod: 101350890

Papel reflector




Cod: WLG-RP25

Difusor microprismático luz directa



Cod: WLG-MPD

Difusor luz indirecta



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero para suspender



Cod: WLG-PN

\*Fuente Slim 2.0  
Va dentro del equipo



Cod: -

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de alim. por dentro)  
Necesita Power box



Cod: WLG-PN25

\*Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

\*Sist. de control TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

\*Control DALI  
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box  
60x35 mm



Cod: WLG-PB






DIFUSOR UP



DIFUSOR DOWN GRATING 30




5 AÑOS DE GARANTIA

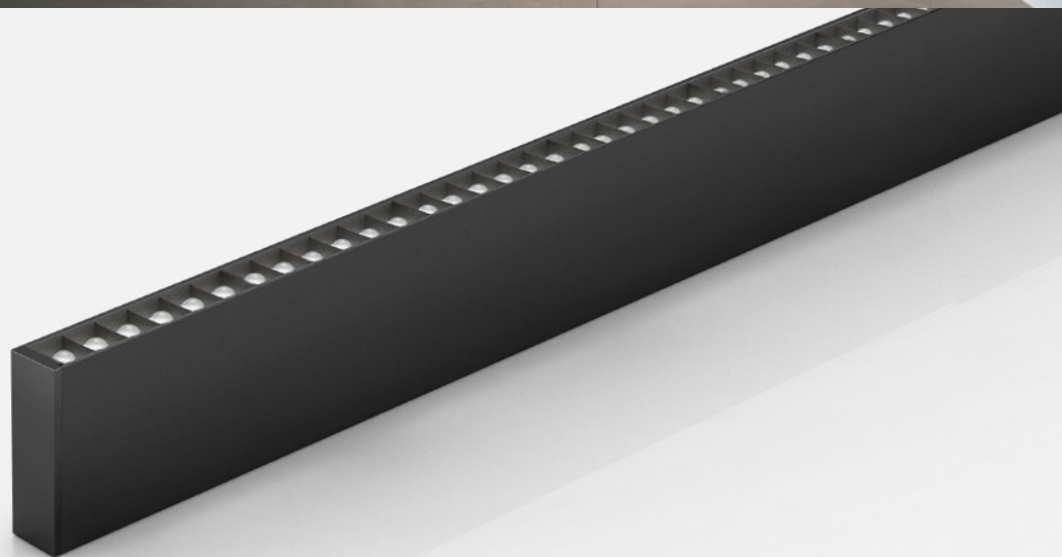

# LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Grating 30° + Difusor.**

 75 lm/W


 48W 220V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LH25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-575MM-30GD-PCD	2700K	>90	1795	75	24	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-575MM-30GD-PCD	3000K	>90	1795	75	24	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-575MM-30GD-PCD	4000K	>90	1795	75	24	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-115CM-30GD-PCD	2700K	>90	3585	75	48	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-115CM-30GD-PCD	3000K	>90	3585	75	48	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-115CM-30GD-PCD	4000K	>90	3585	75	48	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-172CM-30GD-PCD	2700K	>90	5380	75	72	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-172CM-30GD-PCD	3000K	>90	5380	75	72	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-172CM-30GD-PCD	4000K	>90	5380	75	72	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-230CM-30GD-PCD	2700K	>90	7175	75	96	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-230CM-30GD-PCD	3000K	>90	7175	75	96	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-230CM-30GD-PCD	4000K	>90	7175	75	96	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-30GD-PCD-2700K-S  
modelo                      medida    difusor                      CT                      acabado

### DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

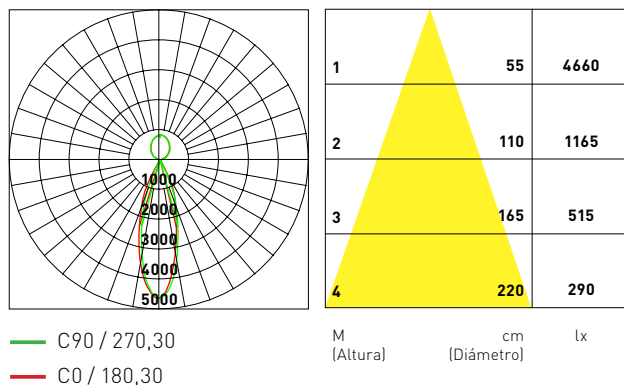

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN


\*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:  
 Driver dim. 100W 100-277 Vac  
 480 x 35 x 60 mm


### DIMENSIONES (mm)

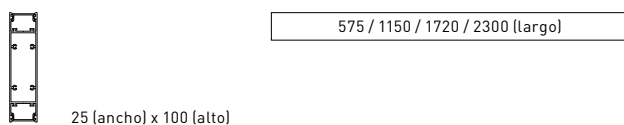

# LINEAR SLIM LH25


## INCLUIDOS

Placa LED 575 x  
13,5 mm Luz directa  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Tira LED  
Luz indirecta



Cod: 101350890

Papel reflector




Cod: WLG-RP25

Difusor grating 30°  
Luz directa



Cod: WLG-30GD

Difusor  
luz indirecta



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero  
para suspender



Cod: WLG-PN

\*Fuente Slim 2.0  
Va dentro del equipo



Cod: -

## OPCIONALES

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de  
alim. por dentro)  
Necesita Power  
box



Cod: WLG-PN25

\*Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

\*Sist. de control  
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

\*Control DALI  
Va dentro del equipo




Cod: DALI6010

Power box  
60x35 mm



Cod: WLG-PB




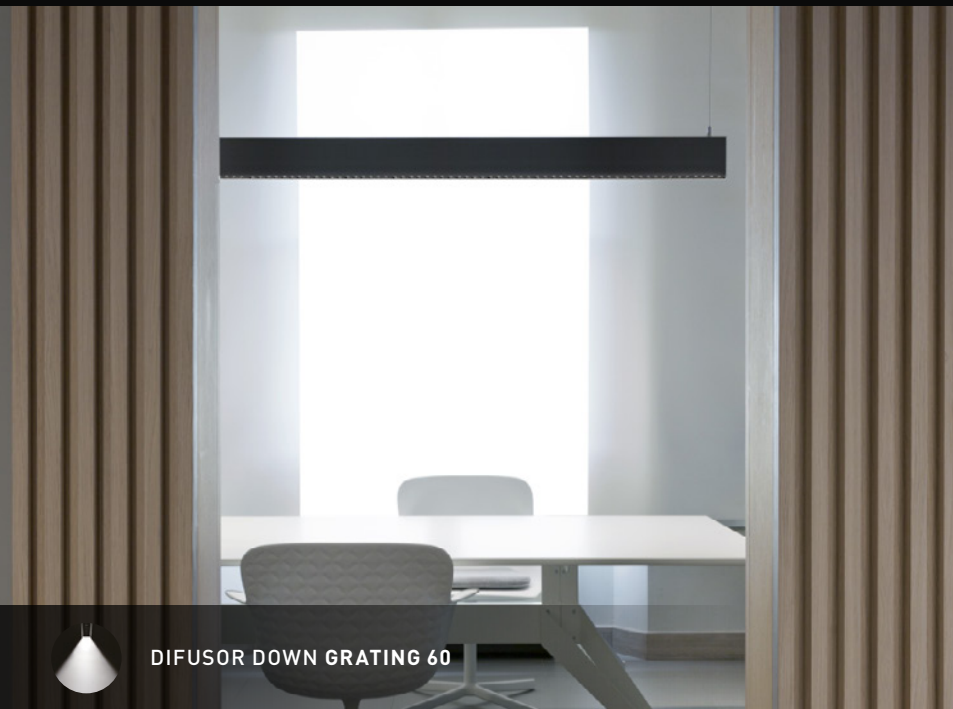

DIFUSOR UP




DIFUSOR DOWN GRATING 60°

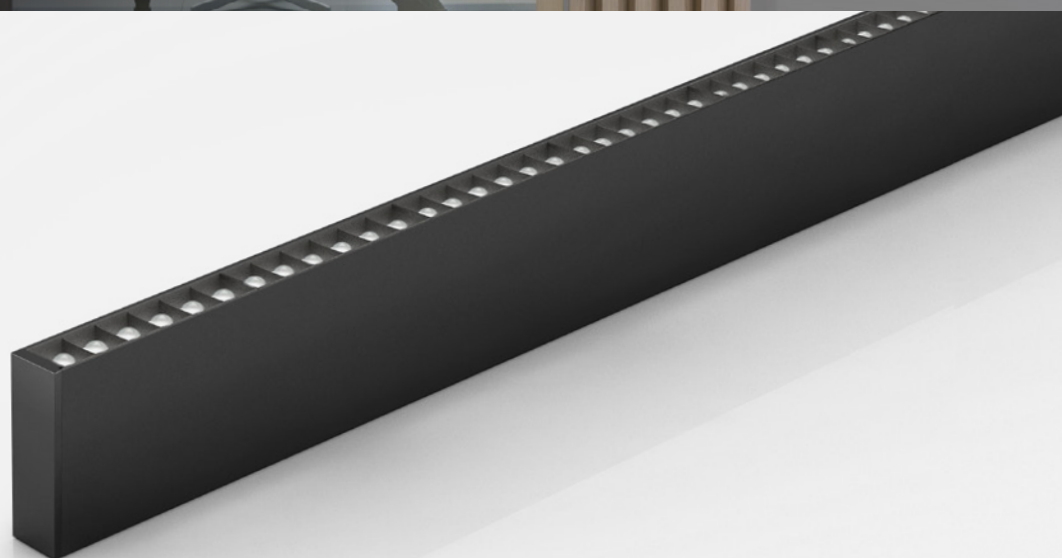

# LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Grating 60° + Difusor.**


 70 lm/W


 48W 220V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum



# LINEAR SLIM LH25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-575MM-60GD-PCD	2700K	>90	1625	70	24	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-575MM-60GD-PCD	3000K	>90	1625	70	24	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-575MM-60GD-PCD	4000K	>90	1625	70	24	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-115CM-60GD-PCD	2700K	>90	3255	70	48	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-115CM-60GD-PCD	3000K	>90	3255	70	48	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-115CM-60GD-PCD	4000K	>90	3255	70	48	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-172CM-60GD-PCD	2700K	>90	4880	70	72	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-172CM-60GD-PCD	3000K	>90	4880	70	72	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-172CM-60GD-PCD	4000K	>90	4880	70	72	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-230CM-60GD-PCD	2700K	>90	6505	70	96	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-230CM-60GD-PCD	3000K	>90	6505	70	96	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-230CM-60GD-PCD	4000K	>90	6505	70	96	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-60GD-PCD-2700K-S  
 modelo                      medida    difusor                      CT                      acabado

### DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

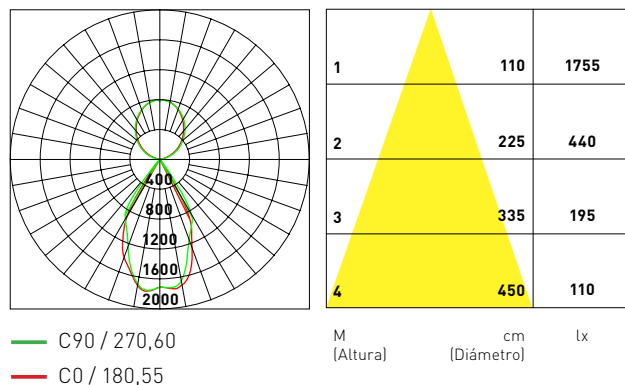


Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

\*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.  
 \*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.  
 La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:  
 Driver dim. 100W 100-277 Vac  
 480 x 35 x 60 mm


### DIMENSIONES (mm)



# LINEAR SLIM LH25

## INCLUIDOS

Placa LED 575 x  
13,5 mm Luz directa  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Tira LED  
Luz indirecta



Cod: 101350890

Papel reflector




Cod: WLG-RP25

Difusor grating 60°  
Luz directa



Cod: WLG-60GD

Difusor  
luz indirecta



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero  
para suspender



Cod: WLG-PN

\*Fuente Slim 2.0  
Va dentro del equipo



Cod: -

## OPCIONALES

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de  
alim. por dentro)  
Necesita Power  
box



Cod: WLG-PN25

\*Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

\*Sist. de control  
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

\*Control DALI  
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box  
60x35 mm



Cod: WLG-PB






DIFUSOR UP



DIFUSOR DOWN ASIMETRICO



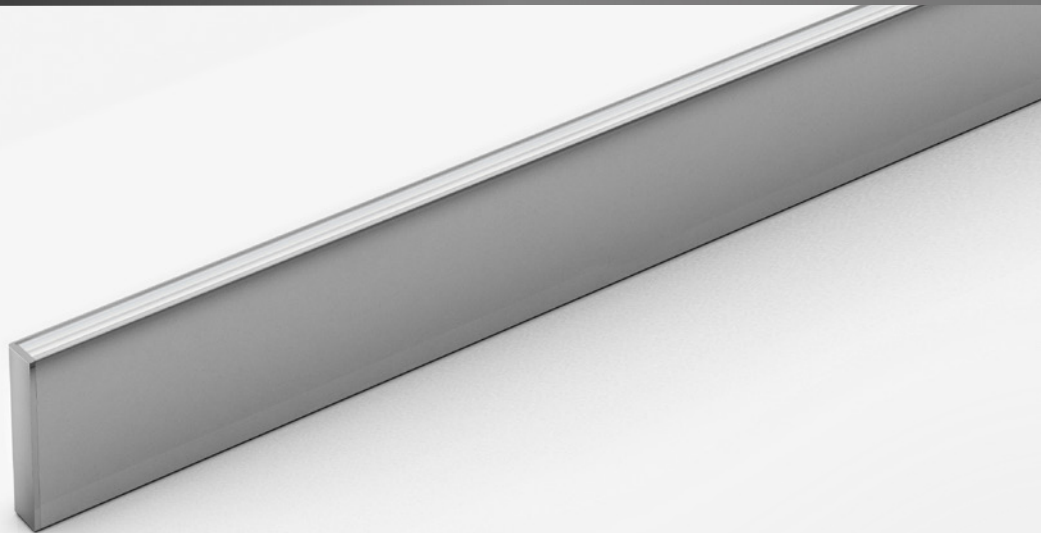

AÑOS  
DE GARANTIA



# LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Asimétrico + Difusor.**

 95 lm/W


 48W 220V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LH25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-SAD-PCD	2700K	>90	2230	95	24	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-SAD-PCD	3000K	>90	2230	95	24	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-SAD-PCD	4000K	>90	2230	95	24	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-SAD-PCD	2700K	>90	4460	95	48	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-SAD-PCD	3000K	>90	4460	95	48	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-SAD-PCD	4000K	>90	4460	95	48	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-SAD-PCD	2700K	>90	6695	95	72	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-SAD-PCD	3000K	>90	6695	95	72	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-SAD-PCD	4000K	>90	6695	95	72	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-SAD-PCD	2700K	>90	8925	95	96	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-SAD-PCD	3000K	>90	8925	95	96	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-SAD-PCD	4000K	>90	8925	95	96	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*

MacAdam 3


Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-SAD-PCD-2700K-S  
modelo                      medida    difusor                      CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

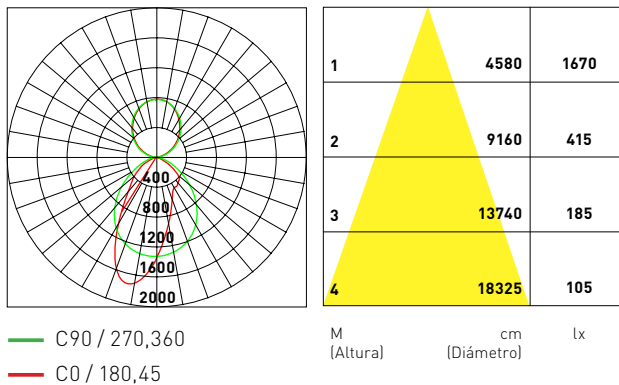

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

## DIMENSIONES (mm)



## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

\*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:  
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm



# LINEAR SLIM LH25

## INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Carrier




Cod: WLG-CARP

Difusor asimétrico luz directa



Cod: WLG-SAD

Difusor luz indirecta



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero para suspender



Cod: WLG-PN

\*Fuente Slim 2.0  
Va dentro del equipo



Cod: -

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de alim. por dentro)  
Necesita Power box



Cod: WLG-PN25

\*Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

\*Sist. de control TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

\*Control DALI  
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box  
60x35 mm



Cod: WLG-PB






DIFUSOR UP



DIFUSOR DOWN DOBLE ASIMETRICO



5  
AÑOS  
DE GARANTIA

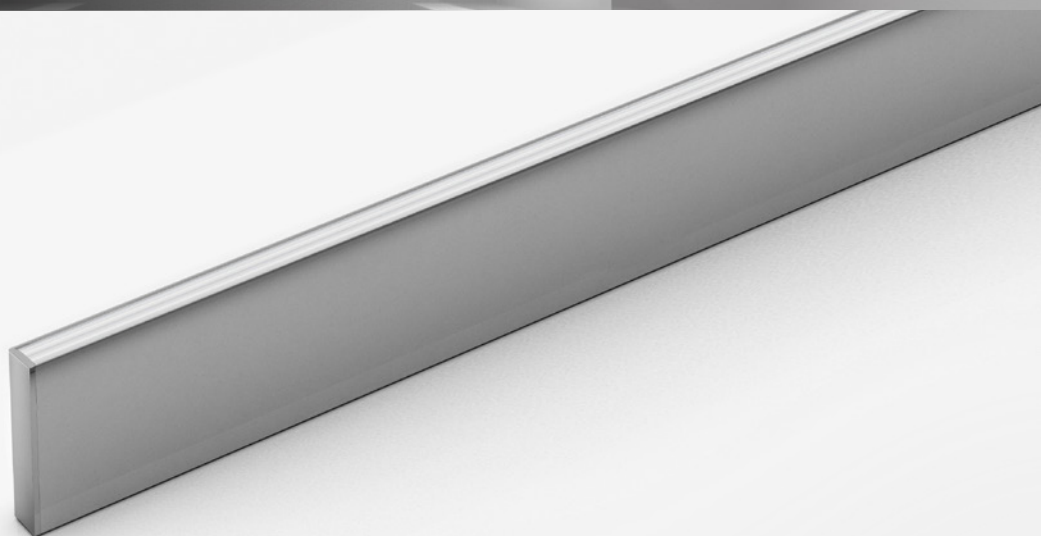


# LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Doble asimétrico + Difusor.**

 90 lm/W


 48W 220V

 CRI >90

 Dim\*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

# LINEAR SLIM LH25


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-WAD-PCD	2700K	>90	2110	90	24	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-WAD-PCD	3000K	>90	2110	90	24	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-WAD-PCD	4000K	>90	2110	90	24	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-WAD-PCD	2700K	>90	4225	90	48	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-WAD-PCD	3000K	>90	4225	90	48	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-WAD-PCD	4000K	>90	4225	90	48	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-WAD-PCD	2700K	>90	6335	90	72	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-WAD-PCD	3000K	>90	6335	90	72	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-WAD-PCD	4000K	>90	6335	90	72	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-WAD-PCD	2700K	>90	8450	90	96	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-WAD-PCD	3000K	>90	8450	90	96	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-WAD-PCD	4000K	>90	8450	90	96	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*

MacAdam 3


Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-WAD-PCD-2700K-S  
 modelo                      medida    difusor                      CT                      acabado

## DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

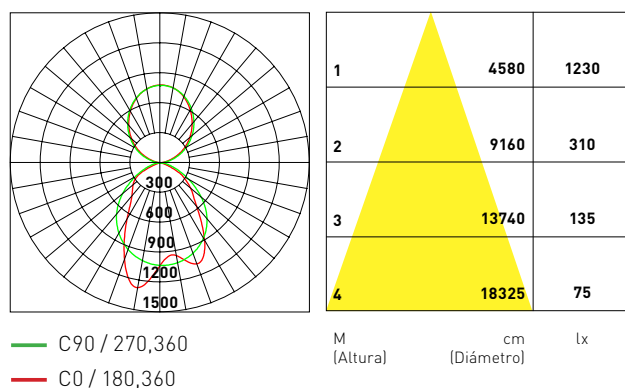

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

## DIMENSIONES (mm)



## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

\*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.

\*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:  
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm



# LINEAR SLIM LH25

## INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Carrier




Cod: WLG-CARP

Difusor doble asi-  
métrico luz directa



Cod: WLG-WAD

Difusor  
luz indirecta



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero  
para suspender



Cod: WLG-PN

\*Fuente Slim 2.0  
Va dentro del equipo



Cod: -

## OPCIONALES

Placa LED  
575 x 13,5 mm  
Fraccionable  
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de  
alim. por dentro)  
Necesita Power  
box



Cod: WLG-PN25

\*Fuente dim. 1-10V.  
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

\*Sist. de control  
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

\*Control DALI  
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box  
60x35 mm



Cod: WLG-PB

